

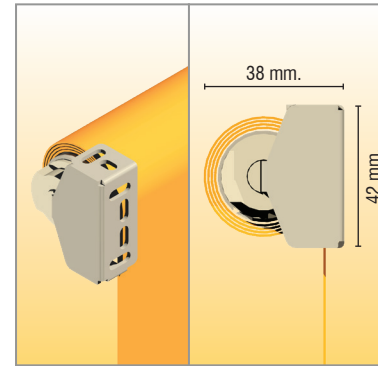


TENDE A RULLO XS A MOLLA

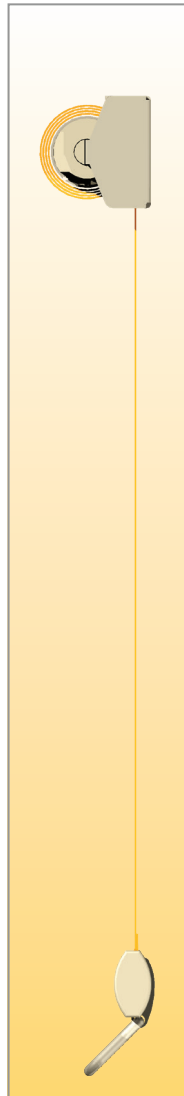


USO INTERNO

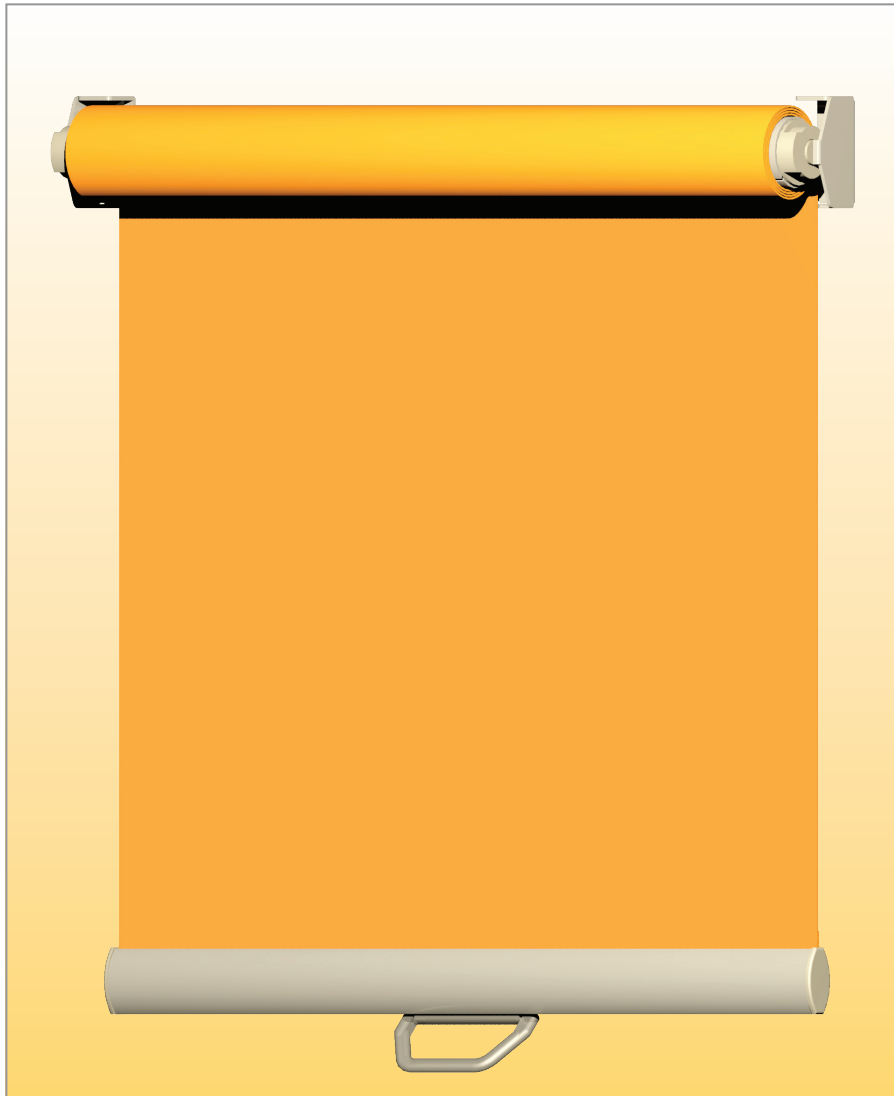


Supporto Parete/Soffitto




Supporto Salva-Serramento (a richiesta)

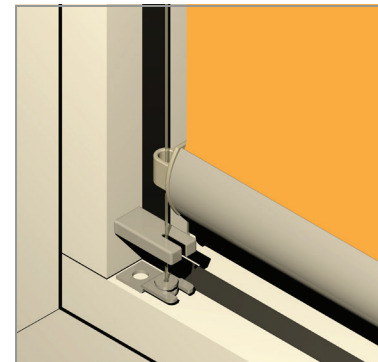


Staffa piatta + Copristaffa
(fissaggio a soffitto)

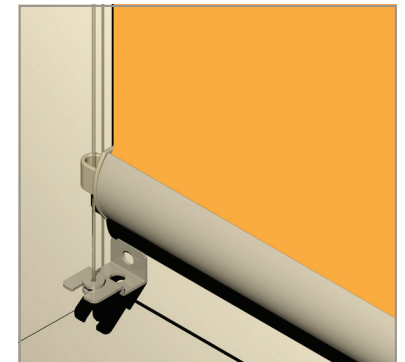

Staffa a "L" (fissaggio a parete)

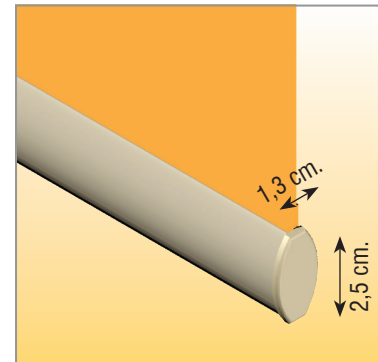

Terminale Ovale

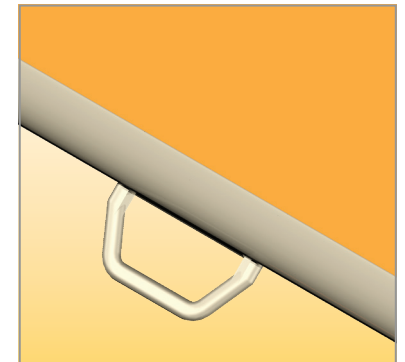

Maniglia

TESSUTI DISPONIBILI

Oscuranti: ORCHIDEA - GIRASOLE - LIBERTY B.O.
Filtranti: PRESTIGE - PRIMULA - TULIPANO - CONFORT - SILENZIO
Screen: FUTURO - NATTÈ - SOLTIS 99

Rullo: in alluminio estruso diam. 28 mm. completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite biadesivo, a richiesta è possibile saldare un tondino che verrà inserito nell'apposita ogiva presente nel tubo (rendendo la rimozione del tessuto, se necessario, più facile).

Terminale: in alluminio estruso ovale da mm. 25 x 13 disponibile nei colori bianco RAL 9010 o satinato argento, con tappi laterali in tinta. Sul terminale viene fissata una maniglia in PVC trasparente che permette di movimentare la tenda in modo pratico e agevole.

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite una molla rallentata inserita nel rullo, con possibilità di arresto del terminale in varie posizioni.

Supporti: in acciaio, disponibili nei colori bianco o grigio, con asole per facilitare il montaggio su fermavetri ridotti che dovranno essere profondi minimo mm. 15. Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso (può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio o nero.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.

Staffe per guida: con il fissaggio a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di coprstaffa disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da specificare nell'ordine); con il fissaggio a parete viene fornita la staffa a "L" con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta). In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con le stesse caratteristiche.

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

Note: le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.

Misure realizzabili:

- misura minima in larghezza: cm. 50
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino