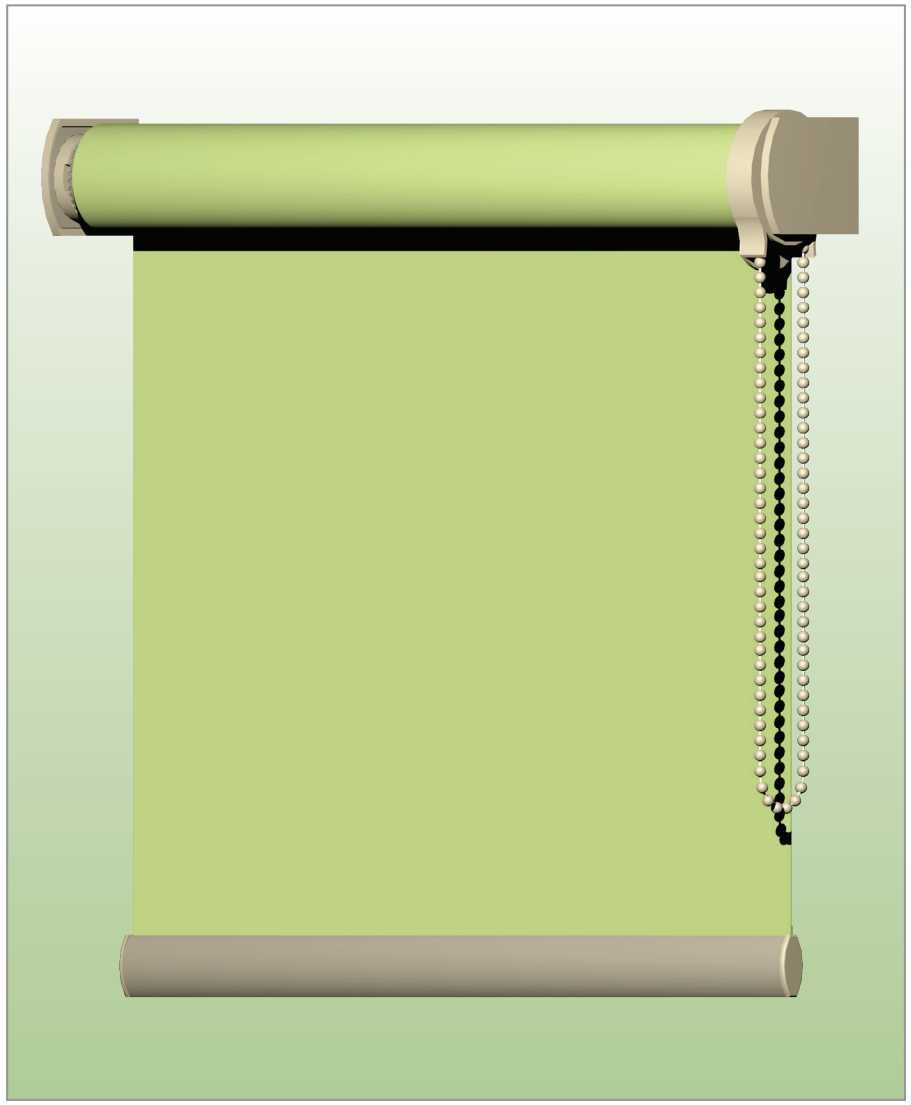

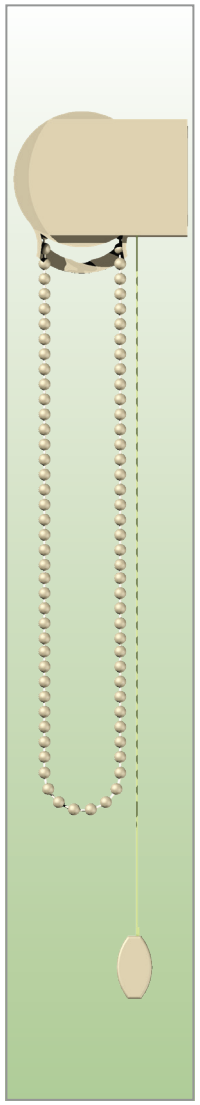

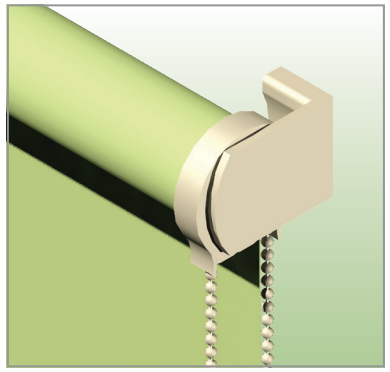

Rullo da 35 mm.

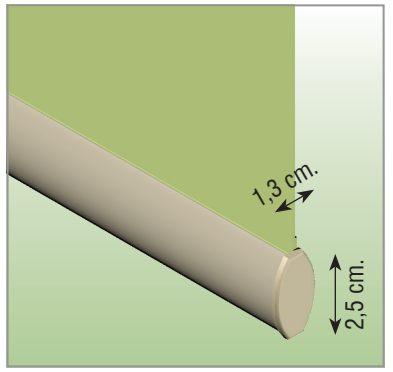

Terminale Ovale (a)

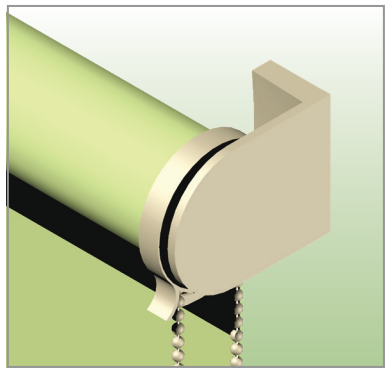

Rullo da 43 mm.

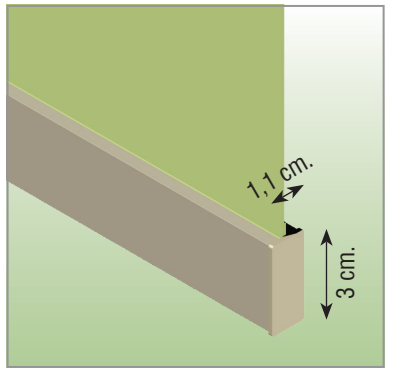

Terminale Rettangolare (b)

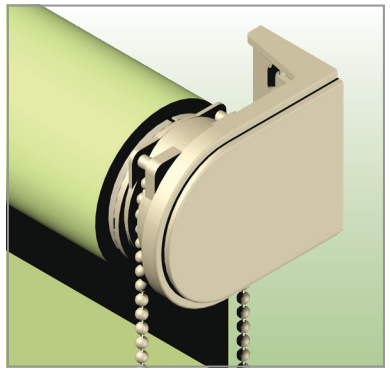

Rullo da 56 mm.

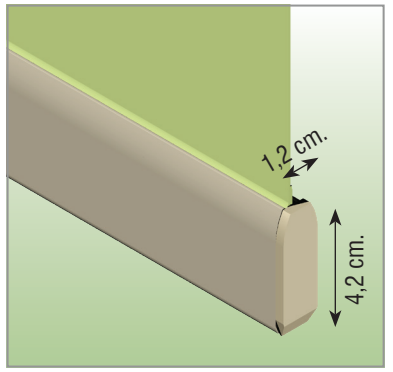

Terminale Piatto (c)

TESSUTI DISPONIBILI	**Oscuranti:** PRESTIGE B.O. - ORCHIDEA - GIRASOLE - IRIS - LIBERTY B.O. **Filtranti:** PRESTIGE - PRIMULA - TULIPANO - CONFORT - SILENZIO **Screen:** MICROTEX - TEXNET - FUTURO - NATTÈ - SOLTIS 99 / SOLTIS 92 - SERGE

Rullo: in alluminio estruso diam. 35 o 43 o 56 mm. a seconda delle dimensioni della tenda (vedere tabelle prezzi) completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite biadesivo, a richiesta è possibile saldare un tondino che verrà inserito nell'apposita ogiva presente nel tubo (rendendo la rimozione del tessuto, se necessario, più facile).

Terminale: in alluminio estruso disponibile nei colori bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005 completo di tappi laterali in tinta. Tipologie:

a. ovale da mm. 25 x 13 (molto ridotto e indicato per tende con guide laterali in perlon);
b. rettangolare da mm. 30 x 11 (solo per tende senza guide);
c. piatto da mm. 42 x 12 (indicato per le tende con le guide laterali in perlon).

Da indicare nell'ordine la tipologia desiderata o su richiesta terminale in tasca. In assenza di specifiche viene impiegato il terminale ovale.

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando collegato al tubo avvolgitore, con catena in tinta bianca, grigia o nera, oppure in ottone nichelato (catena con giunta per la chiusura, quindi se sottoposta a strattonamenti potrebbe aprirsi) o trasparente se specificato. A richiesta per tenere tesa la catena, è disponibile un peso nei colori bianco, grigio o nero. Il tessuto si svolge standard a ridosso del vetro, specificare sull'ordine se si desidera l'uscita verso l'interno della stanza. Le tende con la meccanica da 56 mm. non avranno il finecorsa.

Profilo reggirullo: su richiesta per installazione veloce della tenda è disponibile per il rullo da 35 mm. e 43 mm. nei colori bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005. A richiesta è possibile impiegare il profilo reggirullo da mm. 35 per le meccaniche da mm. 43 fino ad una larghezza massima di 225 cm. Non è compatibile con il tubo da mm. 56.

Supporti: in acciaio con copri supporto e copri vite (tranne per la meccanica da 56 mm.) in plastica in tinta di vari ingombri in base al rullo impiegato. A richiesta è disponibile una cover in alluminio a copertura dei supporti in acciaio per rulli da 35 e 43 mm., oppure supporti decorativi in alluminio in 3 tipologie: piccolo, medio o grande (su quest'ultimo è possibile installare due rulli manovrabili singolarmente). Possibilità di giunzione centrale per tende accoppiate (rullo da 43/56 mm.). Supporto salva-serramento: disponibile solo per la meccanica da 35mm., permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso (può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio o nero.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio. Su richiesta il filo può essere diam. 2,5 mm. in perlon o acciaio. In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con le stesse caratteristiche.

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà necessario estrarre la catena dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di esso.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 30
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino

TENDE A RULLO
A CATENA con cassonetto

IN
USO INTERNO

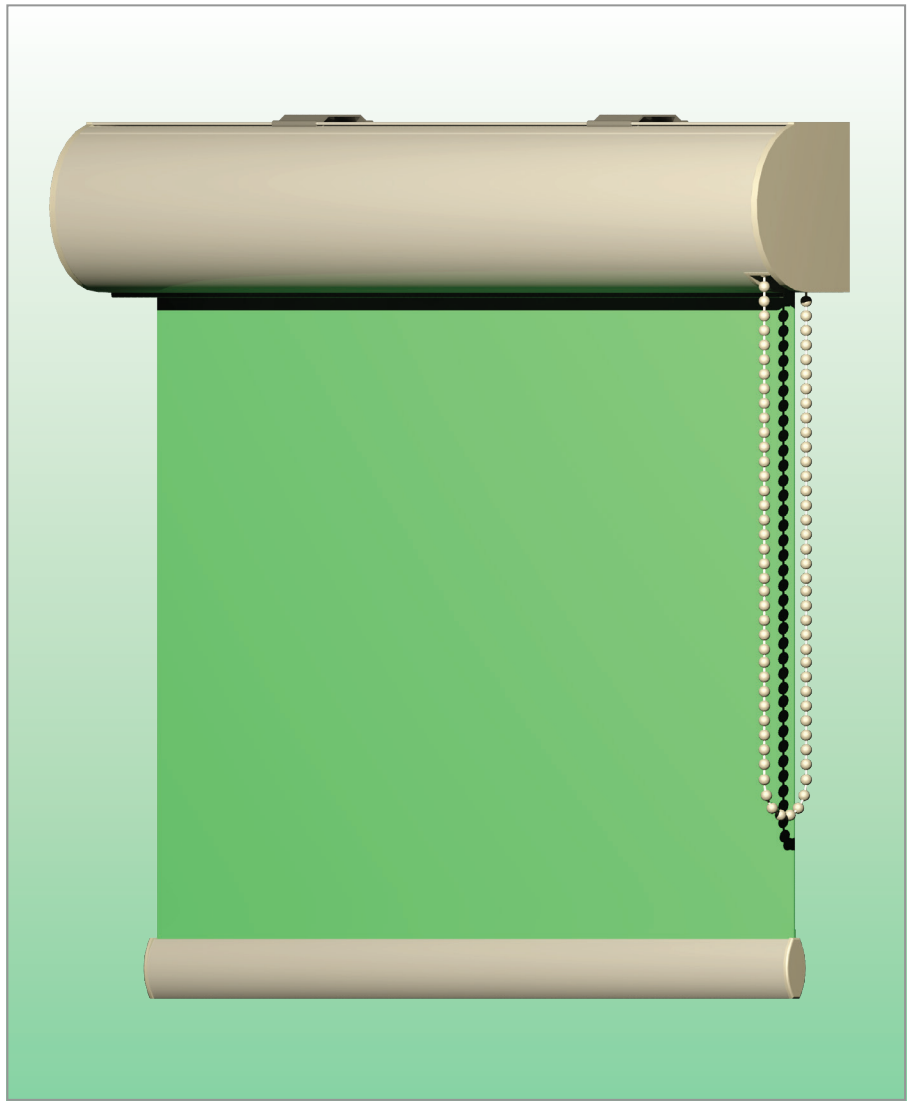

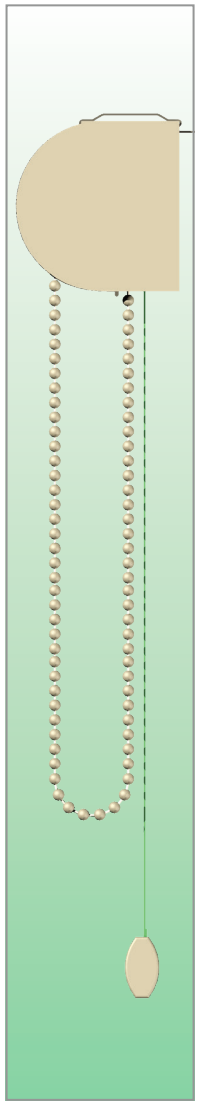

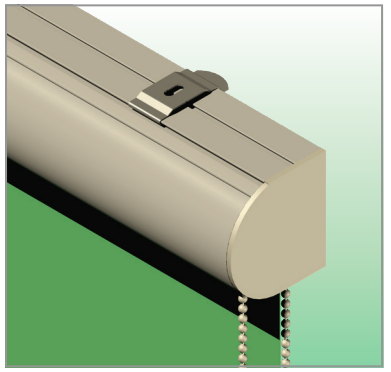

Cassonetto 70 mm.
fissaggio a Soffitto

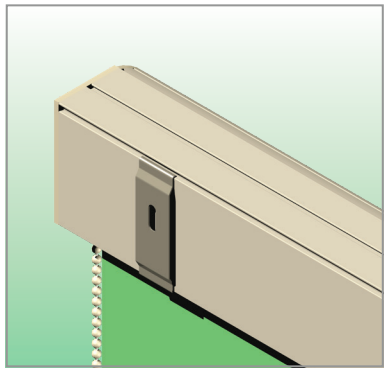

Cassonetto 70 mm.
fissaggio a Parete

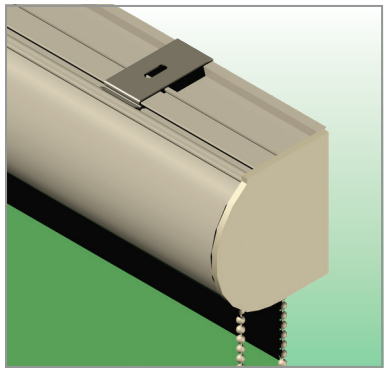

Cassonetto 90 mm.
fissaggio a Soffitto

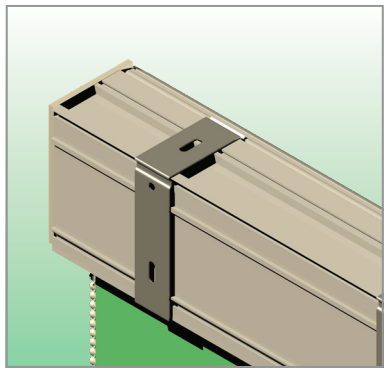

Cassonetto 90 mm.
fissaggio a Parete/Soffitto

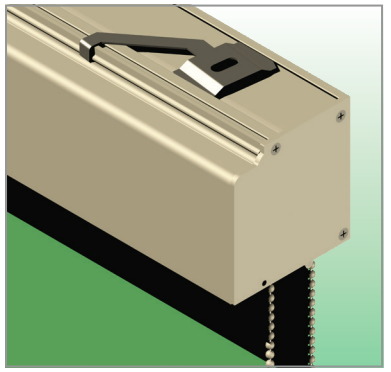

Cassonetto 85 mm. (a richiesta)
fissaggio a Soffitto

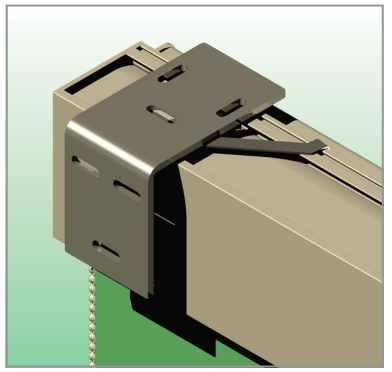

Cassonetto 85 mm. (a richiesta)
con staffa per fissaggio a Parete

TESSUTI DISPONIBILI	
	Oscuranti: PRESTIGE B.O. - ORCHIDEA - GIRASOLE - IRIS - LIBERTY B.O.
	Filtranti: PRESTIGE - PRIMULA - TULIPANO - CONFORT - SILENZIO
	Screen: MICROTEX - TEXNET - FUTURO - NATTÈ - SOLTIS 99 / SOLTIS 92 - SERGE

Rullo: in alluminio estruso diam. 35 o 43 o 56 mm. a seconda delle dimensioni della tenda completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite biadesivo, a richiesta è possibile saldare un tondino che verrà inserito nell'apposita ogiva presente nel tubo (rendendo la rimozione del tessuto, se necessario, più facile).

Terminale: in alluminio estruso disponibile nei colori bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005 completo di tappi laterali in tinta. Tipologie:

a. ovale da mm. 25 x 13 (molto ridotto e indicato per tende con guide laterali in perlon);
b. rettangolare da mm. 30 x 11 (solo per tende senza guide);
c. piatto da mm. 42 x 12 (indicato per le tende con le guide laterali in perlon o alluminio).

Da indicare nell'ordine la tipologia desiderata o su richiesta terminale in tasca. In assenza di specifiche viene impiegato il terminale ovale.

Cassonetto: in alluminio estruso da mm. 70, 90 o 108 a seconda del rullo impiegato (vedere tabelle prezzi), disponibile nei colori bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005, con tappi laterali in tinta. In alternativa a quello da mm. 90 (specificandolo nell'ordine) è possibile impiegare il cassonetto quadro da mm. 85 verniciato nei colori bianco RAL 9010, grigio RAL 9006 o nero RAL 9005. La parte frontale è sganciabile e permette di ispezionare la tenda e di rimuovere il tubo senza smontare il cassonetto dai supporti.

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando collegato al tubo avvolgitore, con catena in tinta bianca, grigia o nera, oppure in ottone nichelato (catena con giunta per la chiusura, quindi se sottoposta a strattonamenti potrebbe aprirsi) o trasparente se specificato. A richiesta per tenere tesa la catena, è disponibile un peso nei colori bianco, grigio o nero. Il tessuto si svolge standard a ridosso del vetro, specificare sull'ordine se si desidera l'uscita verso l'interno della stanza. Le tende con la meccanica da 56 mm. non avranno il finecorsa.

Supporti: a soffitto standard; parete/soffitto a richiesta.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio. Su richiesta il filo può essere diam. 2,5 mm. in perlon o acciaio, oppure guide in alluminio, senza però alcun sistema antivento.

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà necessario estrarre la catenella dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di esso.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.

Misure realizzabili:
- misura minima in larghezza: cm. 30
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino

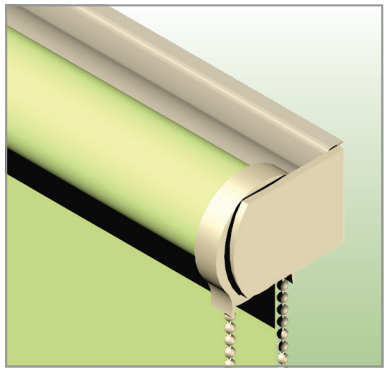

Profilo reggirullo per rullo da 35 mm.
(meccanica da 43 mm. fino a L. 225 cm.)

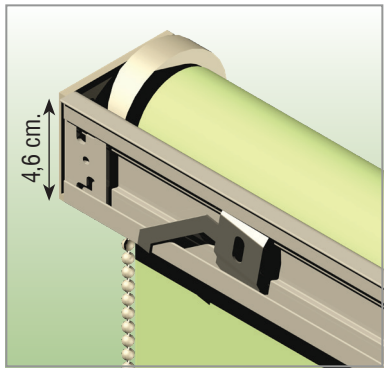

Profilo reggirullo per rullo da 35 mm.
(vista posteriore)

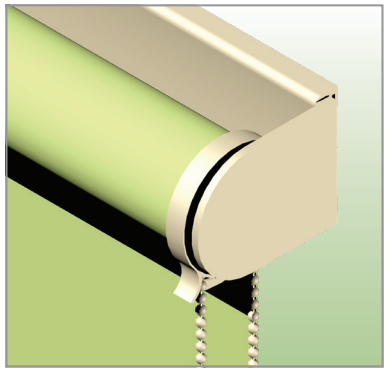

Profilo reggirullo per rullo da 43 mm.

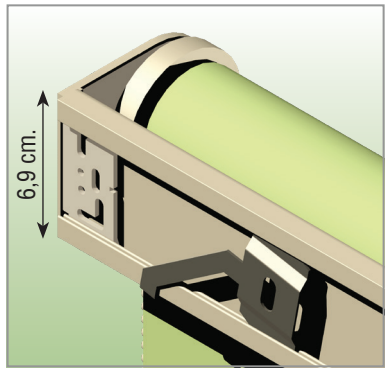

Profilo reggirullo per rullo da 43 mm.
(vista posteriore)

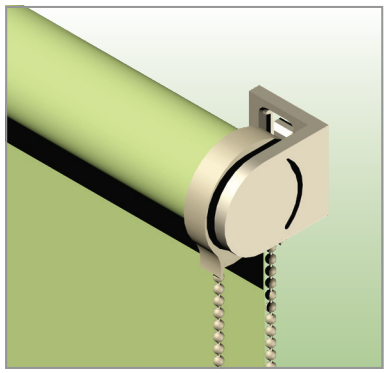

Supporto in alluminio piccolo (6 cm.)

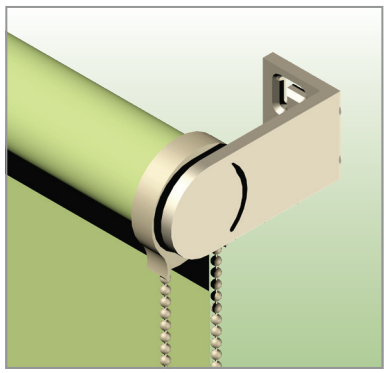

Supporto in alluminio medio (10 cm.)

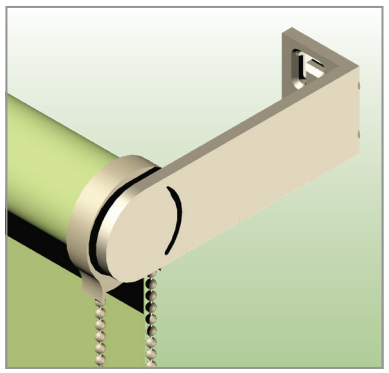

Supporto in alluminio grande (15 cm.)

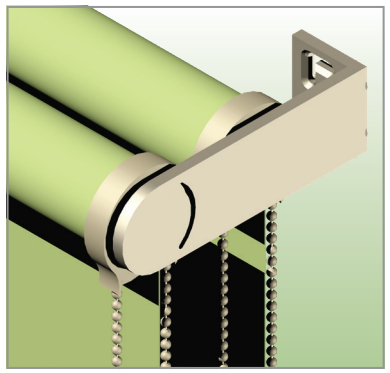

Supporto in alluminio grande (15 cm.)

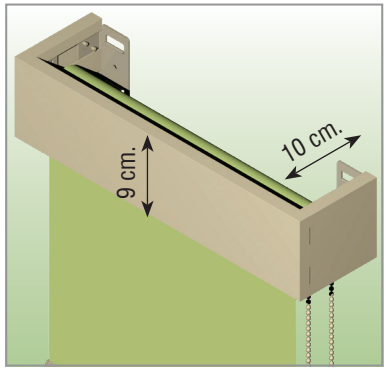

Mantovana coprirullo in alluminio
H.9 cm. profondità 10 cm. standard

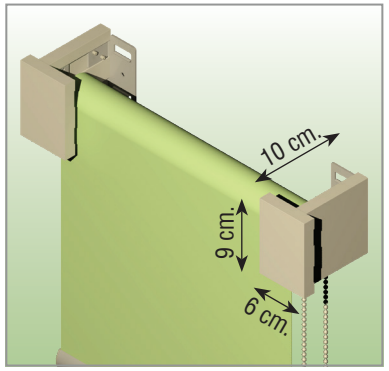

Supporto in alluminio a "T"
H.9 cm. profondità 10 cm. standard

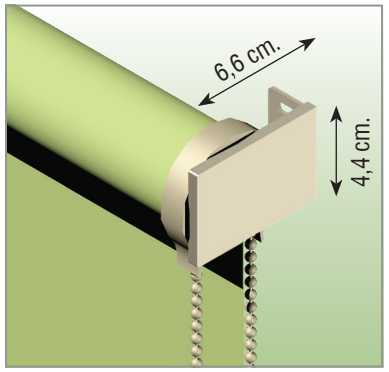

Cover in alluminio rullo da 35 mm.

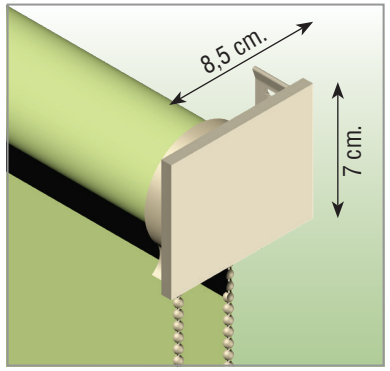

Cover in alluminio rullo da 43 mm.

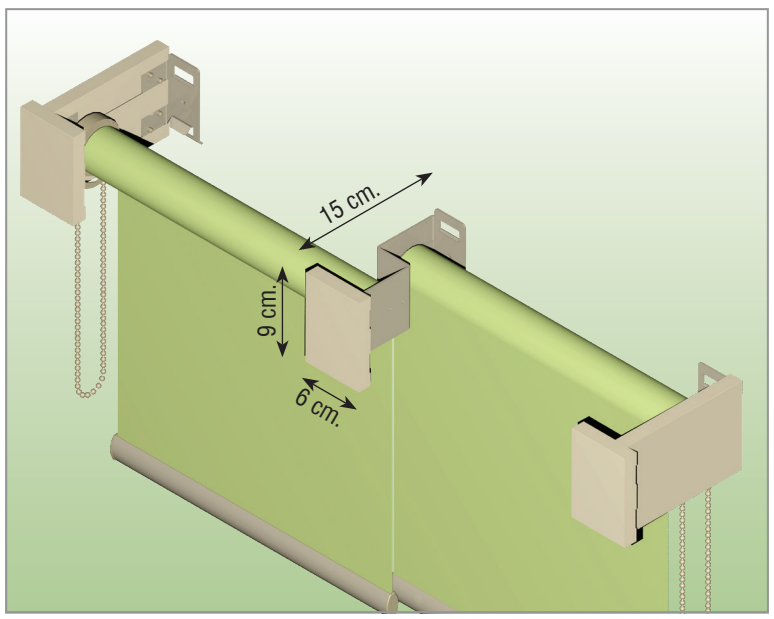

Supporto in alluminio a "T" con staffa centrale profonda 15 cm.
(Al centro i tessuti si sovrappongono di 1 cm. e sono tra loro vicini perchè hanno l'uscita opposta)

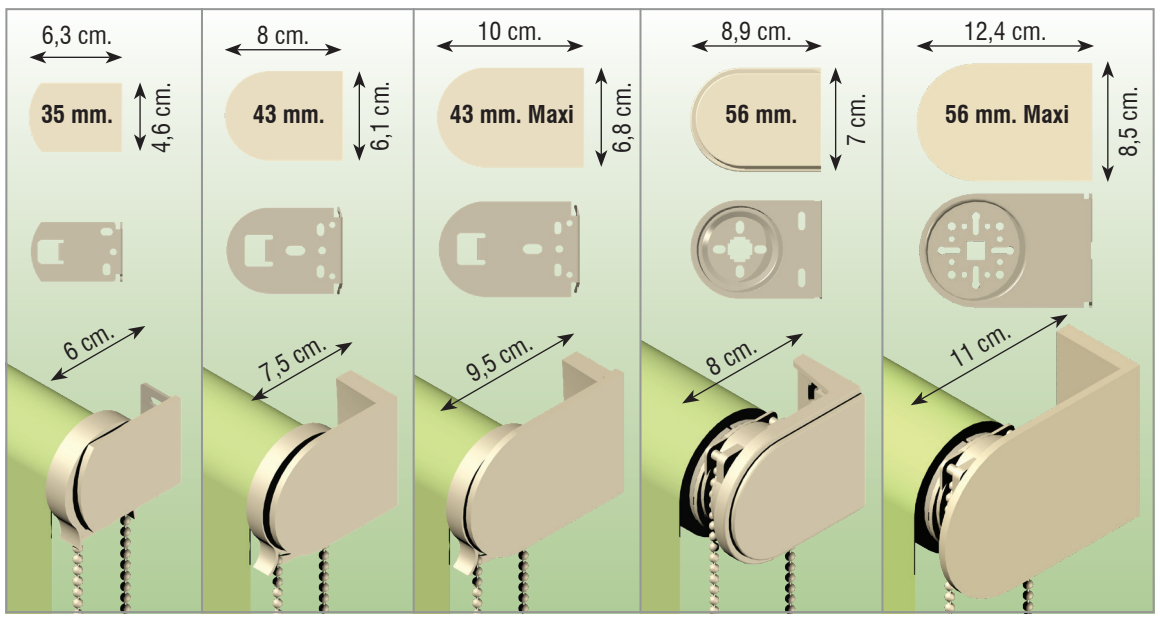

Dimensioni Supporti e distanza del tessuto nel caso di uscita verso l'interno stanza

TENDE A RULLO
A CATENA



USO INTERNO

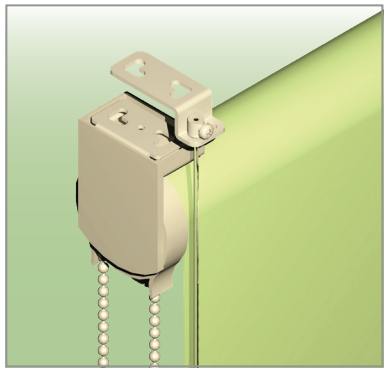
Fissaggio guida a Soffitto
(rullo da 35 mm.)

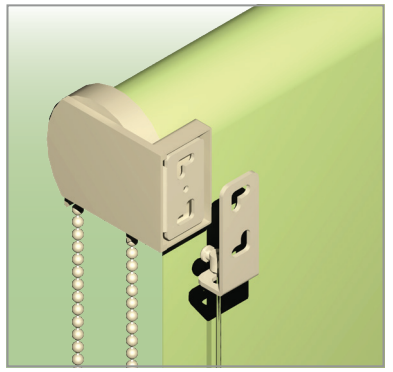
Fissaggio guida a Parete
(rullo da 35 mm.)

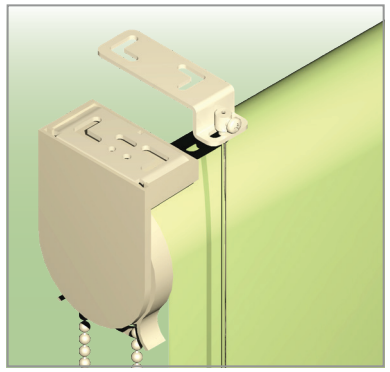
Fissaggio guida a Soffitto
(rullo da 43 mm.)

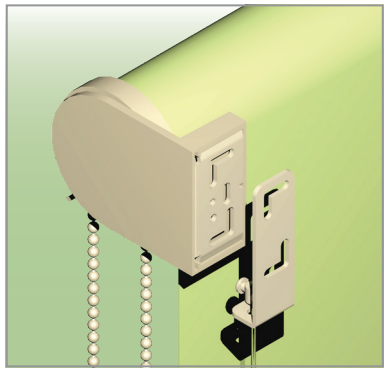
Fissaggio guida a Parete
(rullo da 43 mm.)

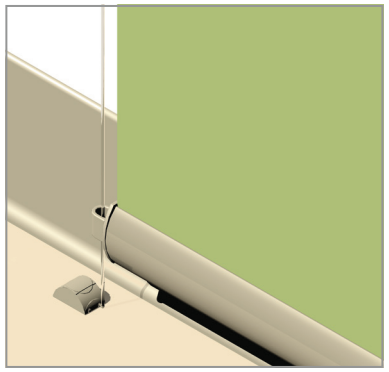
Morsettino a pavimento (a richiesta per guida in perlon Ø 1,2 mm.)

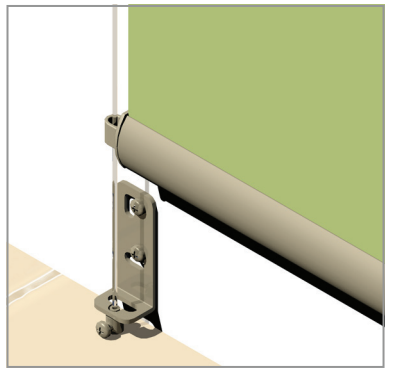
Staffa a parete (per guida da Ø 1,2 mm. e a richiesta per guida Ø 2,5 mm.)

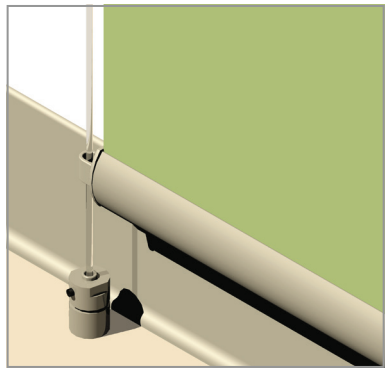
Morsettone a pavimento (a richiesta per guida in perlon o acciaio Ø 2,5 mm.)

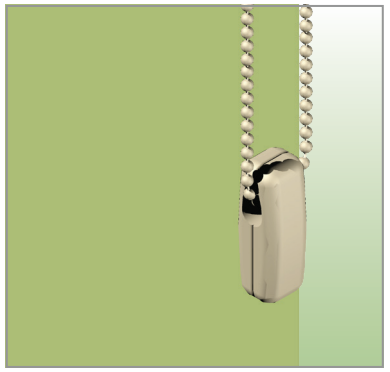
Peso per catena (a richiesta)

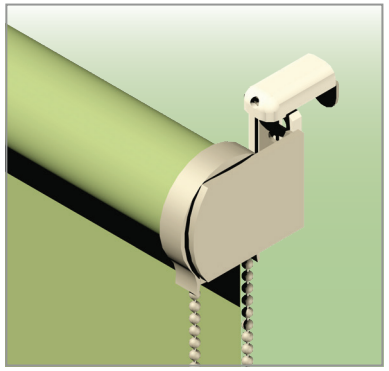
Supporto Salva-serramento (a richiesta)

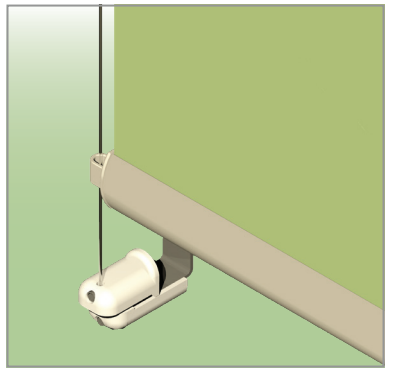
Supporto Salva-serramento per guida
(a richiesta)

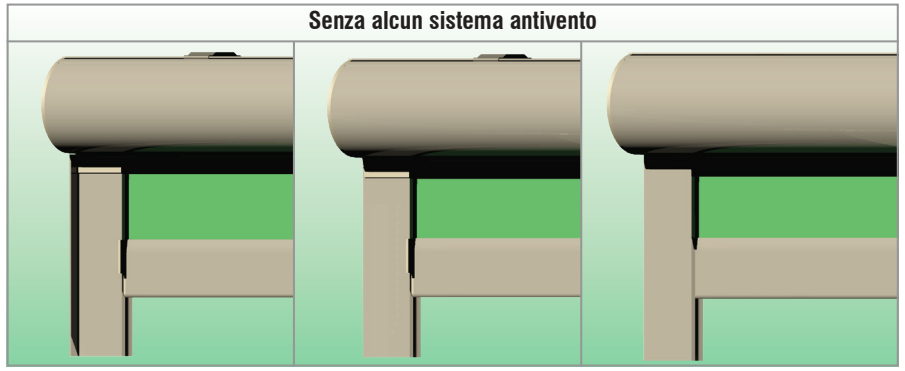

Guida in alluminio 40x22 mm. fissaggio laterale (a richiesta)
Guida in alluminio 40x13 mm. fissaggio frontale (a richiesta)
Guida in alluminio 80x25 mm. per cassonetto 108mm (a richiesta)

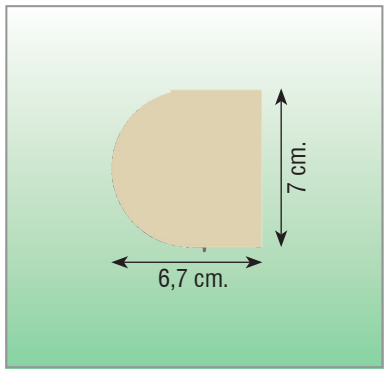

Dimensione Cassonetto 70 mm.

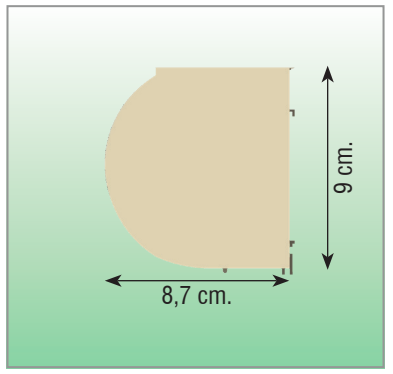

Dimensione Cassonetto 90 mm.

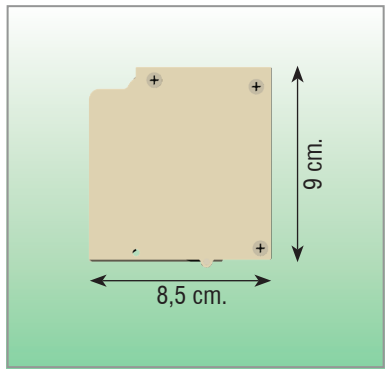

Dimensione Cassonetto 85 mm.
(a richiesta)

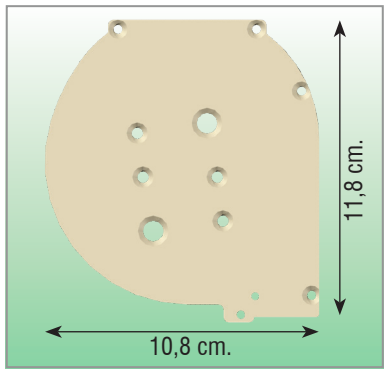

Dimensione Cassonetto 108 mm.