

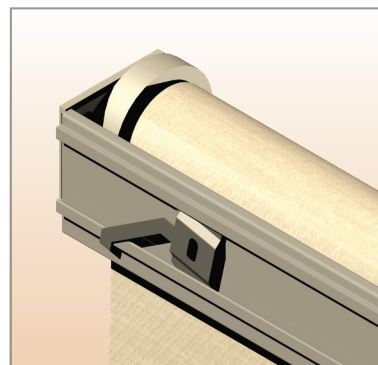


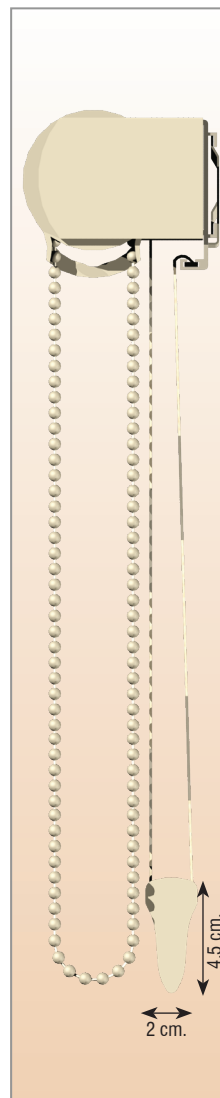


USO INTERNO

TENDE A RULLO “IDEA” A CATENA


IDEA

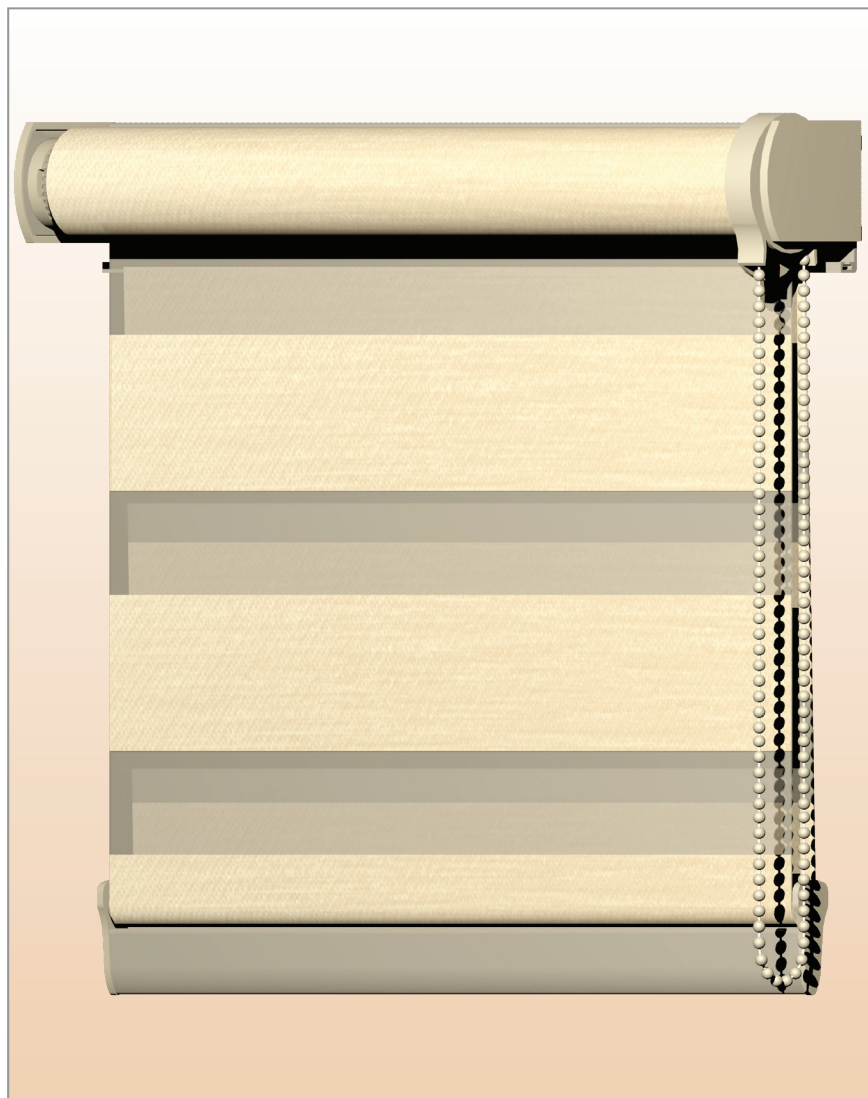


Fissaggio a parete

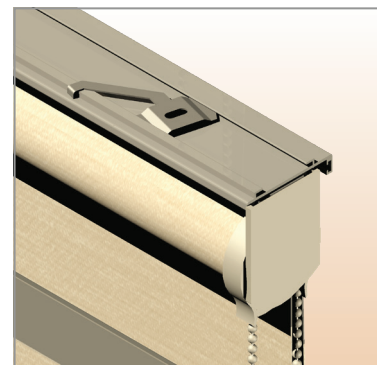


Fissaggio a soffitto

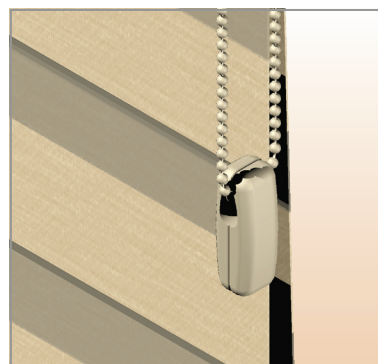


Peso per catena (a richiesta)

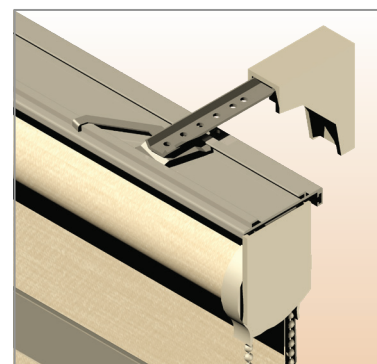

Mensola distanziatrice 12/14 cm.

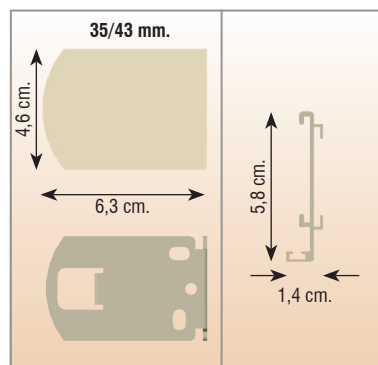

Dimensione Supporti e Reggirullo

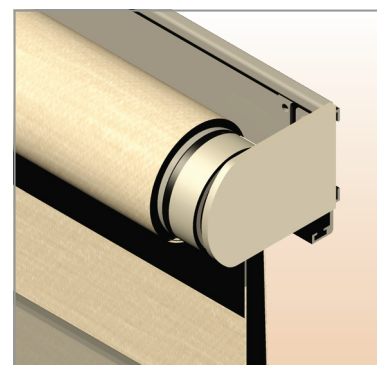

Versione con Motore
(solo rullo da 43 mm.)

TESSUTI DISPONIBILI Filtranti: IDEA - IDEA PLUS

Rullo: in alluminio estruso diam. 35 o 43 mm. a seconda delle dimensioni della tenda (vedere tabelle prezzi), completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite biadesivo.

Terminale: composto da due profili in alluminio estruso (uno rotondo e uno triangolare), disponibili bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005, uniti tra loro lateralmente da tappi in plastica in tinta.

Profilo reggirullo: in alluminio estruso di dimensioni mm. 14 x 58, disponibile bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005; è indispensabile perché sostiene l'estremità del tessuto che resta fisso.

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando collegato al tubo avvolgitore, con catena in tinta bianca, grigia o nera, oppure in ottone nichelato (catena con giunta per la chiusura, quindi se sottoposta a stratonamenti potrebbe aprirsi) o trasparente se specificato. La lunghezza dell'anello risulterà sempre uguale all'altezza della tenda (non può essere inferiore perché altrimenti non si riuscirebbe a svolgere tutto il tessuto). A richiesta per tenere tesa la catena, è disponibile un peso nei colori bianco, grigio o nero.

Su richiesta manovra tramite motore 220V (finecorsa già impostato) predisposto per pulsante oppure con telecomando, attraverso il ricevitore RTS integrato al motore. Per evitare malfunzionamenti della tenda è opportuno che il tessuto scenda libero senza impedimenti che ne intralcino il regolare percorso.

Supporti: il rullo è agganciato a supporti in acciaio con coprisupporto in plastica in tinta. Il profilo reggirullo viene fissato tramite supporti a chiavetta.

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà necessario estrarre la catenella dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di esso.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.

La tenda “Idea”, grazie al particolare tessuto composto da fasce piene e trasparenti, permette di regolare la luce in fase di salita e discesa; sovrapponendo le fasce piene, il passaggio di luce sarà maggiore, per ridurre la luminosità basterà alternare le strisce piene a quelle trasparenti.

Misure realizzabili:

- misura minima in larghezza: cm. 30 (per tenda manuale);
cm. 50 (per tenda motorizzata)
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino