



# TENDE A RULLO "IDEA" A CATENA con cassonetto

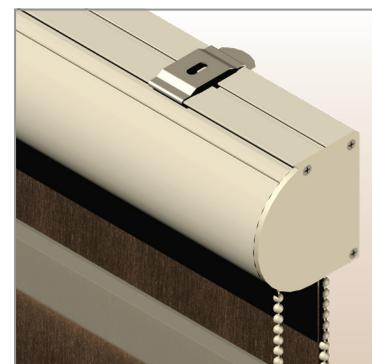


Cassonetto 70 mm.  
fissaggio a Soffitto

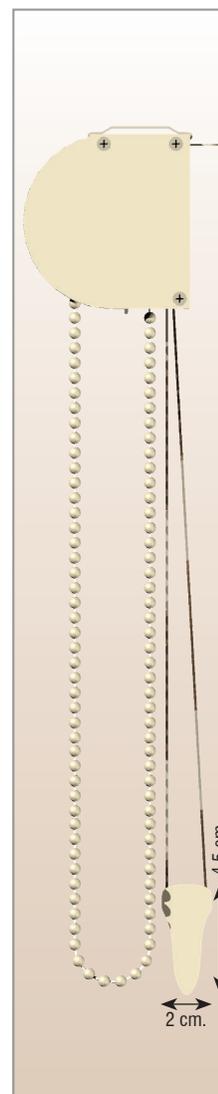


Cassonetto 70 mm.  
fissaggio a Parete



Cassonetto 90 mm.  
fissaggio a Soffitto

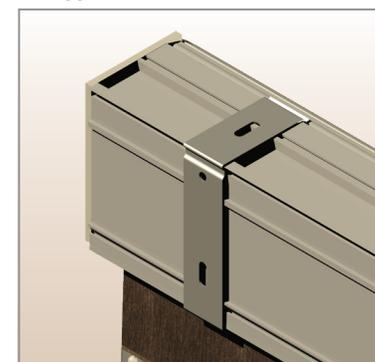

Cassonetto 90 mm.  
fissaggio a Parete/Soffitto

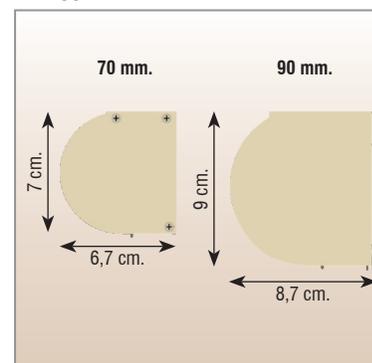

Dimensione Cassonetti



Versione con Motore

**TESSUTI DISPONIBILI** Filtranti: IDEA - IDEA PLUS

**Rullo:** in alluminio estruso diam. 35 o 43 mm. a seconda delle dimensioni della tenda, completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite biadesivo.

**Terminale:** composto da due profili in alluminio estruso (uno rotondo e uno triangolare), disponibili bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005, uniti tra loro lateralmente da tappi in plastica in tinta.

**Cassonetto:** in alluminio estruso da mm. 70 o 90 a seconda del rullo impiegato (vedere tabelle prezzi), disponibile nei colori bianco RAL 9010, satinato argento o nero RAL 9005, con tappi laterali in tinta. La parte frontale è sganciabile e permette di ispezionare la tenda e di rimuovere il tubo senza smontare il cassonetto dai supporti.

**Comando:** l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando collegato al tubo avvolgitore, con catena in tinta bianca, grigia o nera, oppure in ottone nichelato (catena con giunta per la chiusura, quindi se sottoposta a stratonamenti potrebbe aprirsi) o trasparente se specificato. La lunghezza dell'anello risulterà sempre uguale all'altezza della tenda (non può essere inferiore perché altrimenti non si riuscirebbe a svolgere tutto il tessuto).

A richiesta per tenere tesa la catena, è disponibile un peso nei colori bianco, grigio o nero.

Su richiesta manovra tramite motore 220V (finecorsa già impostato) predisposto per pulsante oppure con telecomando, attraverso il ricevitore RTS integrato al motore. Per evitare malfunzionamenti della tenda è opportuno che il tessuto scenda libero senza impedimenti che ne intralcino il regolare percorso.

**Supporti:** a soffitto standard o parete/soffitto a richiesta.

**Tessuto:** per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà necessario estrarre la catenella dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di esso.

**Note:** Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino.

La tenda "Idea", grazie al particolare tessuto composto da fasce piene e trasparenti, permette di regolare la luce in fase di salita e discesa; sovrapponendo le fasce piene, il passaggio di luce sarà maggiore, per ridurre la luminosità basterà alternare le strisce piene a quelle trasparenti.

**Misure realizzabili:**

- misura minima in larghezza: cm. 30 (per tenda manuale);  
cm. 50 (per tenda motorizzata)
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino