



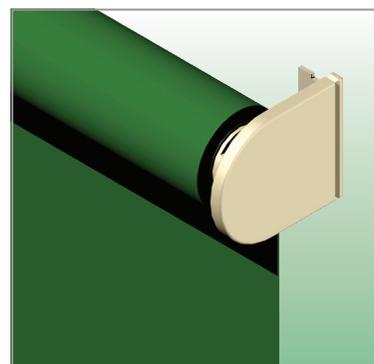


USO INTERNO



TENDE A RULLO A MOLLA

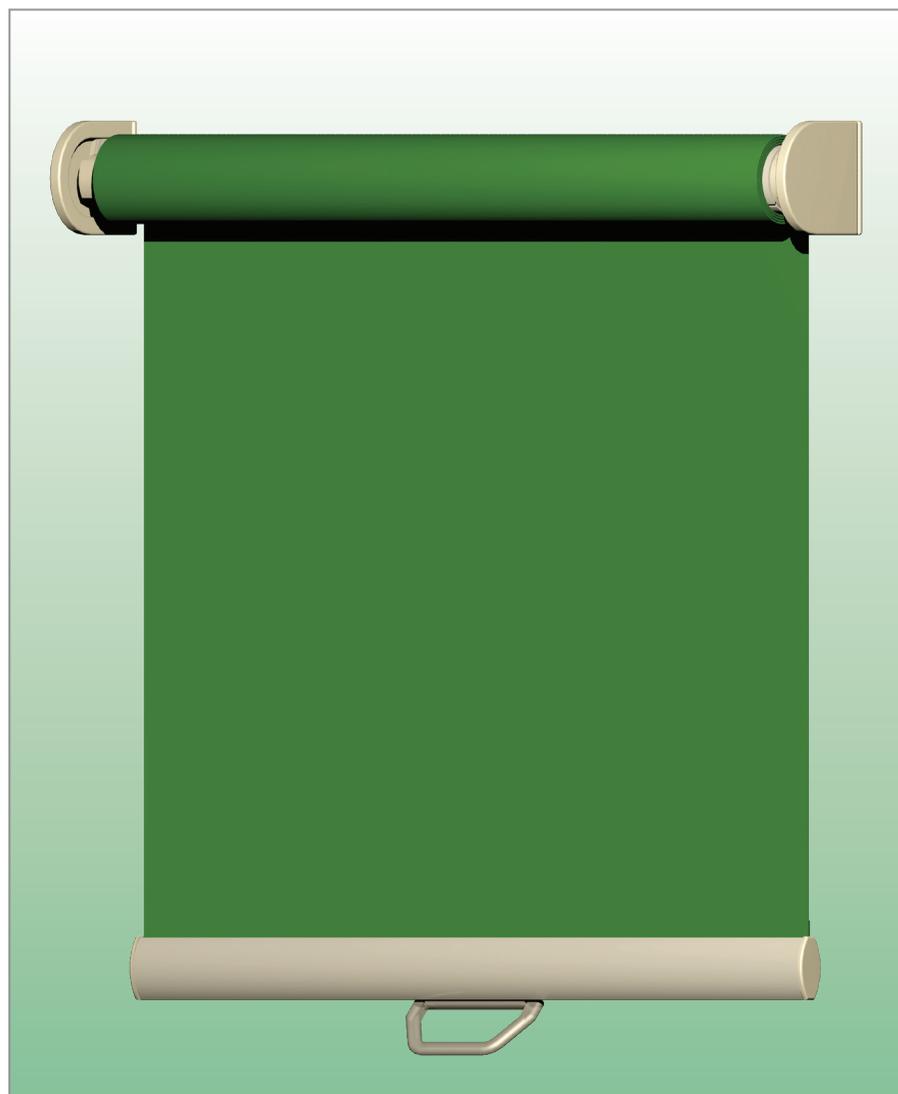


Rullo da 28 mm.

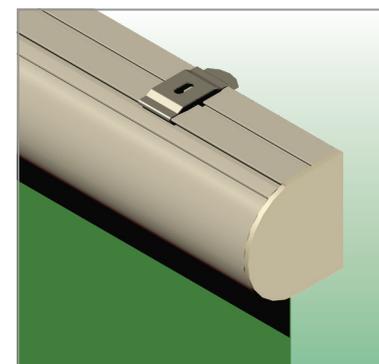Cassonetto 70 mm.
fissaggio a Soffitto

Rullo da 35 mm.

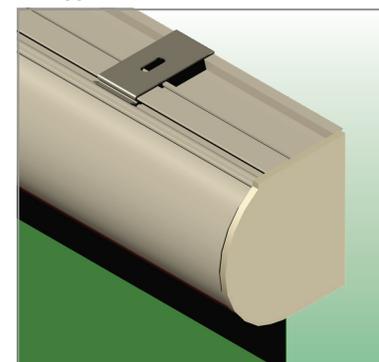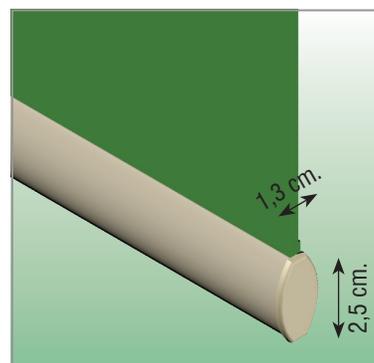Cassonetto 90 mm.
fissaggio a Soffitto

Terminale Ovale (a)

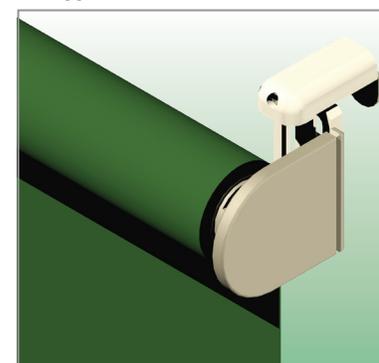

Supporto Salva-Serramento (a richiesta)

TESSUTI DISPONIBILI

Oscuranti: PRESTIGE B.O. - ORCHIDEA - GIRASOLE - IRIS - LIBERTY B.O.
Filtranti: PRESTIGE - PRIMULA - TULIPANO - CONFORT - SILENZIO
Screen: MICROTEX - TEXNET - FUTURO - NATTÈ - SOLTIS 99 / SOLTIS 92 - SERGE

Rullo: in alluminio estruso diam. 28 o 35 mm. a seconda delle dimensioni della tenda (vedere tabelle prezzi) completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto e dei supporti laterali per l'installazione. Il tessuto viene fissato al tubo avvolgitore tramite biadesivo, a richiesta è possibile saldare un tondino che verrà inserito nell'apposita ogiva presente nel tubo (rendendo la rimozione del tessuto, se necessario, più facile).

Terminale: in alluminio estruso ovale da mm. 25 x 13 disponibile nei colori bianco RAL 9010 o satinato argento, con tappi laterali in tinta. Sul terminale viene fissata una maniglia in PVC trasparente che permette di movimentare la tenda in modo pratico e agevole.

Cassonetto: in alluminio estruso da mm. 70 o 90 a seconda del rullo impiegato (vedere tabelle prezzi), disponibile nei colori bianco RAL 9010 o satinato argento, con tappi laterali in tinta. La parte frontale è sganciabile e permette di ispezionare la tenda e di rimuovere il tubo senza staccare la parte fissa del cassonetto dai supporti.

Comando: l'avvolgimento del tessuto avviene tramite una molla rallentata inserita nel rullo.

Supporti: per tende senza cassonetto, supporti in acciaio con copri supporto in plastica in tinta di vari ingombri in base al rullo impiegato. A richiesta sono disponibili supporti decorativi in alluminio in 3 tipologie: piccolo, medio o grande (su quest'ultimo è possibile installare due rulli manovrabili singolarmente). Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso (può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio o nero. Per la versione con cassonetto, supporto a soffitto standard; parete/soffitto a richiesta.

Profilo reggirullo: su richiesta per installazione veloce della tenda disponibile verniciato bianco RAL 9010 o satinato argento.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio. In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con le stesse caratteristiche.

Tessuto: per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.


Misure realizzabili:

- misura minima in larghezza: cm. 50
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino


TENDE A RULLO A MOLLA




USO INTERNO

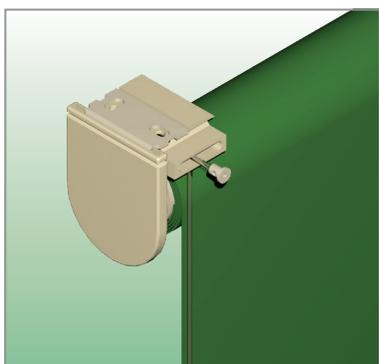


Fissaggio guida a Soffitto

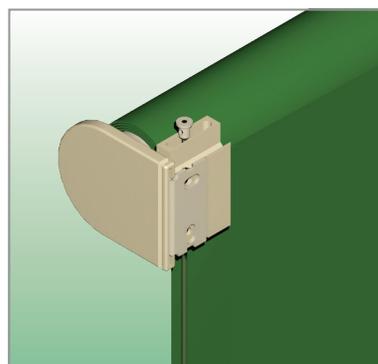


Fissaggio guida a Parete

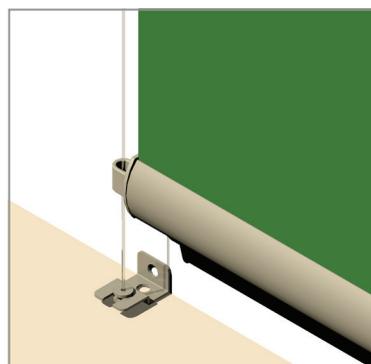

Staffa a "L"
(guida in perlon Ø 1,2 mm.)

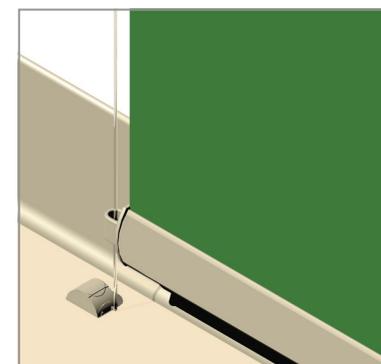

Morsetto a pavimento (a richiesta per guida in perlon Ø 1,2 mm.)

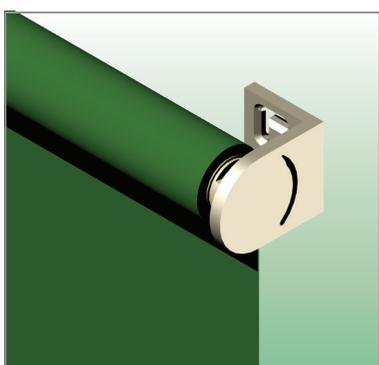

Supporto in alluminio piccolo (6 cm.)




Supporto in alluminio medio (10 cm.)




Supporto in alluminio grande (15 cm.)




Supporto in alluminio grande (15 cm.)

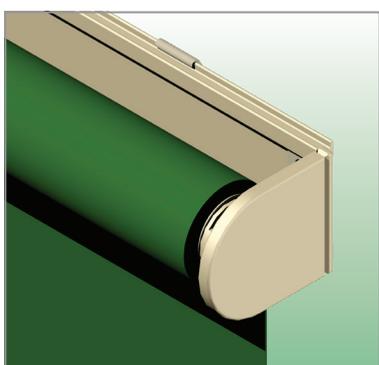


Profilo reggirullo

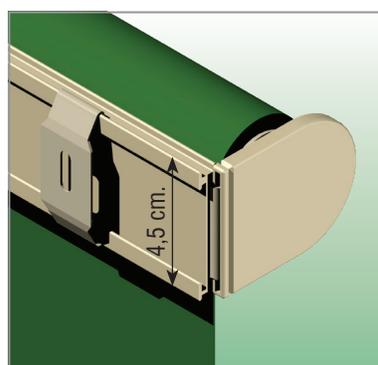


Profilo reggirullo
(vista posteriore)

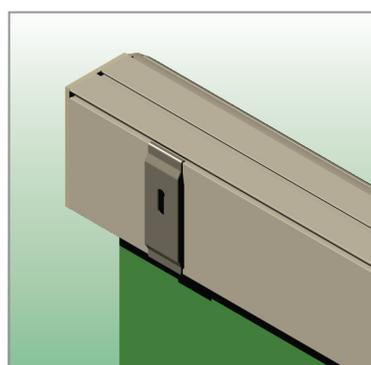


Cassonetto 70 mm.
fissaggio a Parete

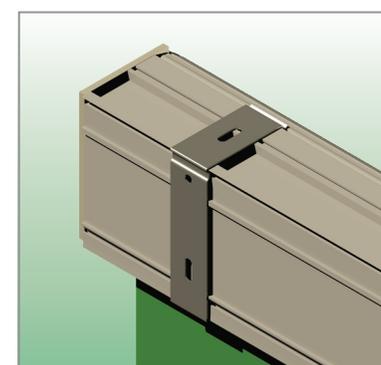


Cassonetto 90 mm.
fissaggio a Parete/Soffitto

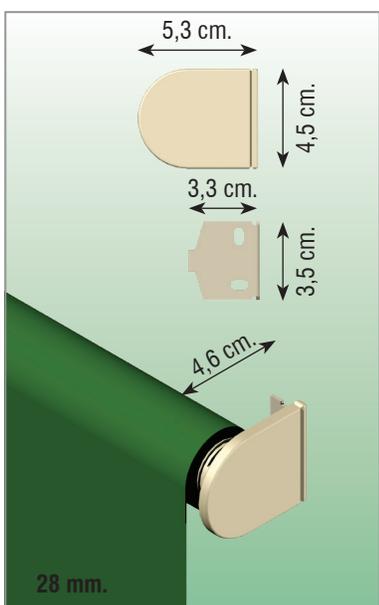


Ingombro Supporto 28 mm. e
Uscita tessuto interno stanza

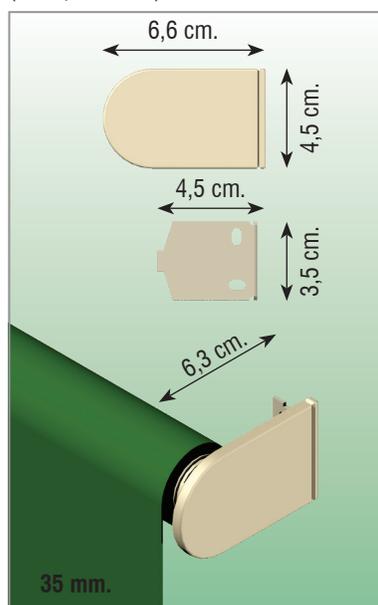

Ingombro Supporto 35 mm. e
Uscita tessuto interno stanza

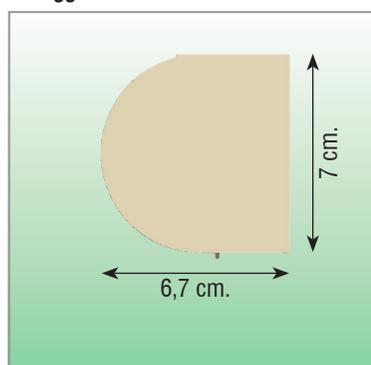

Dimensione Cassonetto 70 mm.

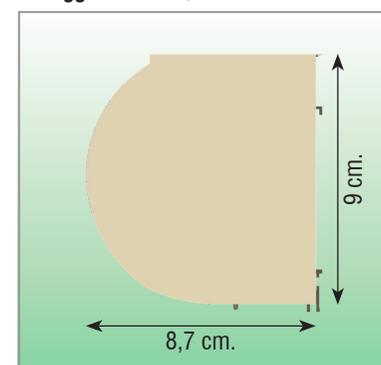

Dimensione Cassonetto 90 mm.