


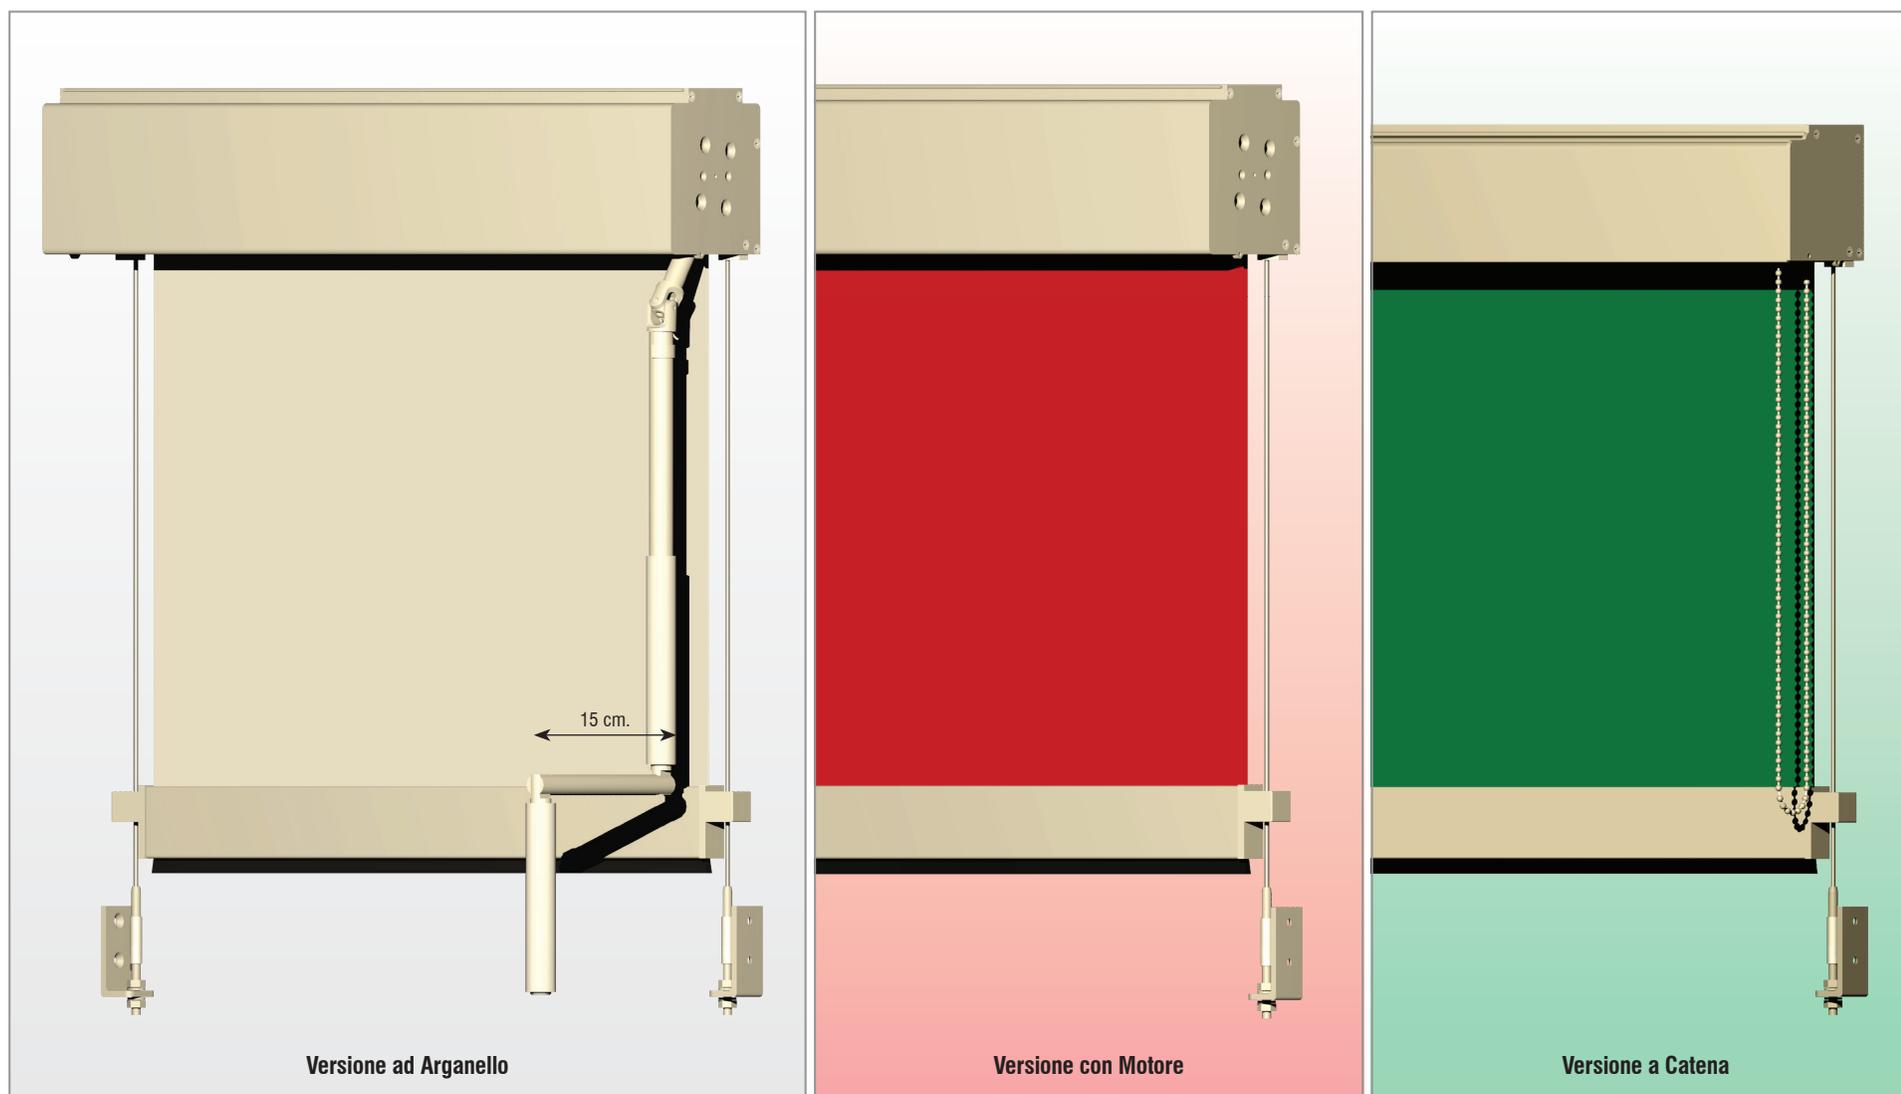

UNI EN 13561

**LOOK OUT  
CON CAVI**

Versione ad Arganello

Versione con Motore

Versione a Catena

**TESSUTI DISPONIBILI**    **Oscuranti:** RELAX - SERGE B.O.  
**Filtranti:** SERGE ACQUA STOP - SERGE - SOLTIS 92 - T-NET

**Misure realizzabili:**

- misura minima in larghezza: cm. 50 (Versione ad Arganello e Catena)
- misura minima in larghezza: cm. 70 (Versione con Motore)
- misura massima di costruzione: vedere le tabelle del listino

**Rullo:** in alluminio estruso diam. 56 o 60 o 70 mm. a seconda delle dimensioni della tenda, completo di accessori per l'avvolgimento del tessuto.

**Terminale:** in alluminio estruso da mm. 20 x 47 disponibile nei colori bianco RAL 9010, avorio RAL 1013, grigio RAL 9006, testa di moro RAL 8017 o bronzo completo di tappi laterali in plastica nei colori bianco, grigio o nero.

**Cassonetto:** in alluminio estruso ispezionabile, costituito da una parte fissa e da una mobile; disponibile verniciato bianco RAL 9010, avorio RAL 1013, grigio RAL 9006, testa di moro RAL 8017 o bronzo, completo di testate. Altri colori a preventivo.

Versione a catena: cassonetto da 85 mm., misure massime realizzabili L.150 x H.240 cm.  
 Versione ad arganello e motore: cassonetto da 103 x 110 mm. A richiesta, per ridurre gli ingombri, è possibile impiegare il cassonetto da mm. 85 fino alla misura massima L. 225 x H. 240 cm.

**Comando ad arganello:** l'avvolgimento del tessuto avviene tramite manovra ad arganello senza rinvio con asta in alluminio verniciata grigio, completa di manovella snodata di colore grigio. A richiesta con rinvio a 45° o 90°.

**Comando con motore:** tramite motore 220V (finecorsa già impostato) predisposto per pulsante; a richiesta la movimentazione può avvenire con telecomando, attraverso il ricevitore RTS (integrato al motore). Per evitare malfunzionamenti in fase di discesa, è opportuno che in rullo non vada in appoggio a nessun oggetto che ne impedisca il regolare percorso.

**Comando a catena:** l'avvolgimento del tessuto avviene tramite un gruppo comando collegato al tubo avvolgitore, con catena in tinta bianca, grigia o nera.

**Supporti:** a soffitto standard, a richiesta mensola per il fissaggio a parete/frontale o testate per il fissaggio laterale.


**Guide in acciaio inox:** cavo di diam. 3 mm. completo di tendicavo a vite e staffetta "L" inox per fissaggio laterale. Su richiesta con morsettone per fissaggio a pavimento. L'estremità superiore del cavo viene fissato nell'apposito morsetto (che arriva già posizionato nella testata) tramite una vite.

**Tessuto:** per tipologia, caratteristiche e colori consultare le schede tessuti.


**Note:** Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino rulli.

# LOOK OUT CON CAVI


CE  
UNI EN 13561  
USO ESTERNO

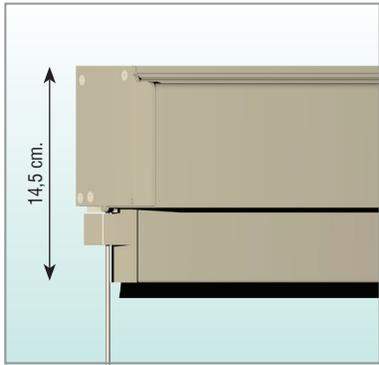


**Ingombro Cassonetto 85 mm. + Terminale**

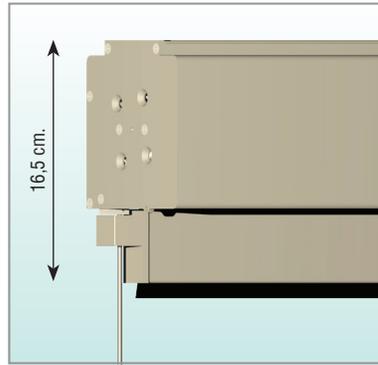


**Ingombro Cassonetto 103 mm. + Terminale**

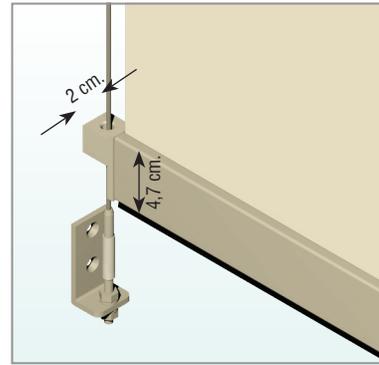


**Staffa a "L" acciaio inox con tendicavo**

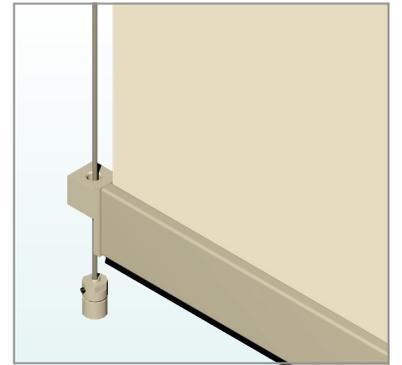


**Morsettone a pavimento (a richiesta)**

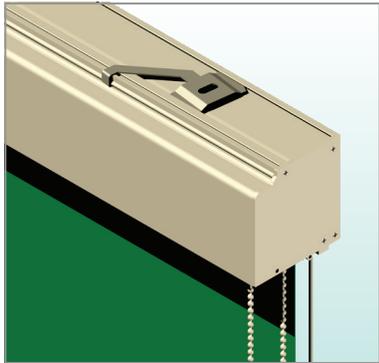


**Cassonetto 85 mm. Fissaggio a soffitto**

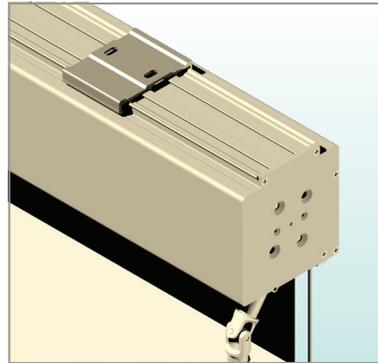


**Cassonetto 103 mm. Fissaggio a soffitto**

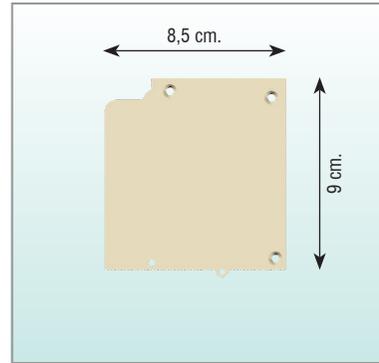


**Dimensione cassonetto 85 mm.**

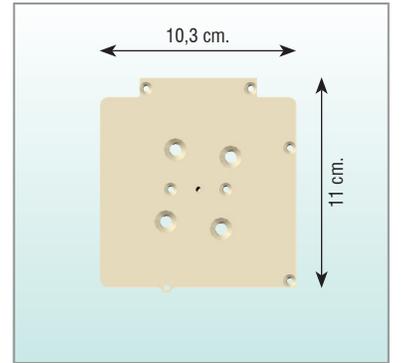


**Dimensione cassonetto 103 mm.**

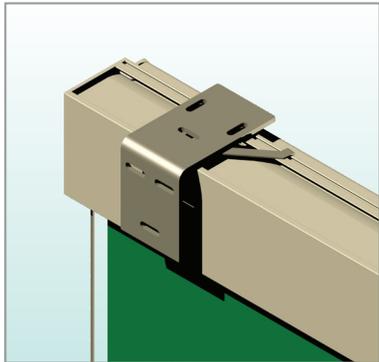


**Cassonetto 85 mm. Fissaggio a Parete/Frontale**

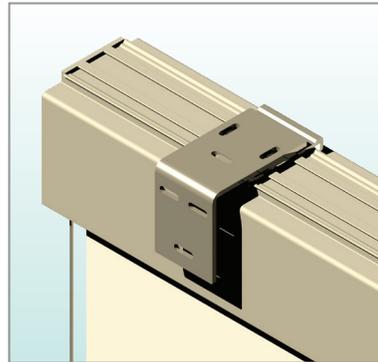


**Cassonetto 103 mm. Fissaggio a Parete/Frontale**

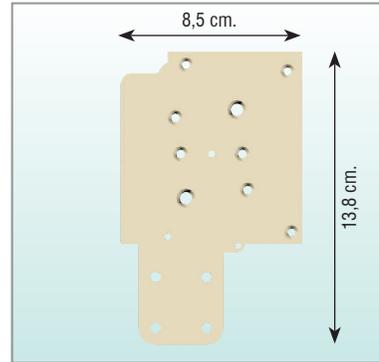


**Dimensione testata laterale 85 mm.**

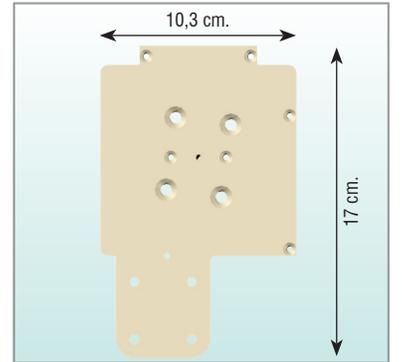


**Dimensione testata laterale 103 mm.**

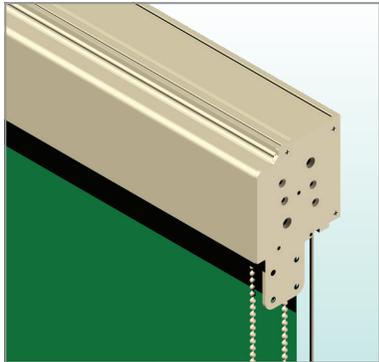


**Cassonetto 85 mm. Fissaggio Laterale**

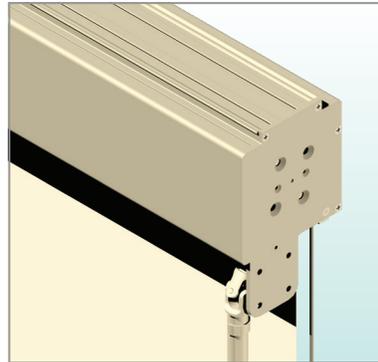

**Cassonetto 103 mm. Fissaggio Laterale**

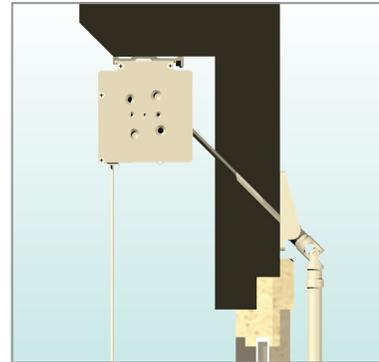

**Rinvio a 45° (a richiesta) versione ad arganello**

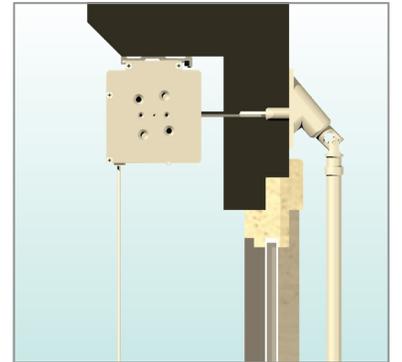

**Rinvio a 90° (a richiesta) versione ad arganello**