

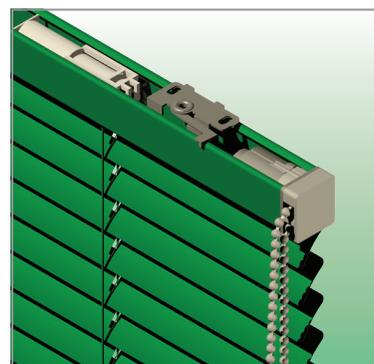


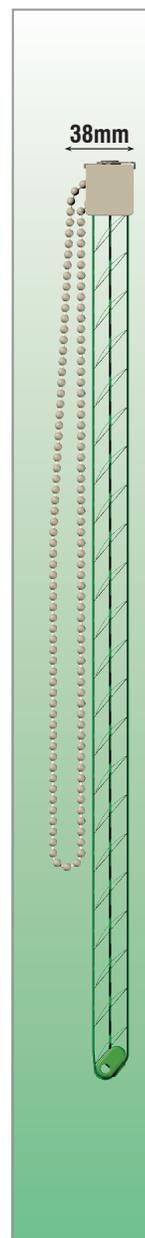


USO INTERNO

VENEZIANA 25 MM


monocomando CATENA STANDARD

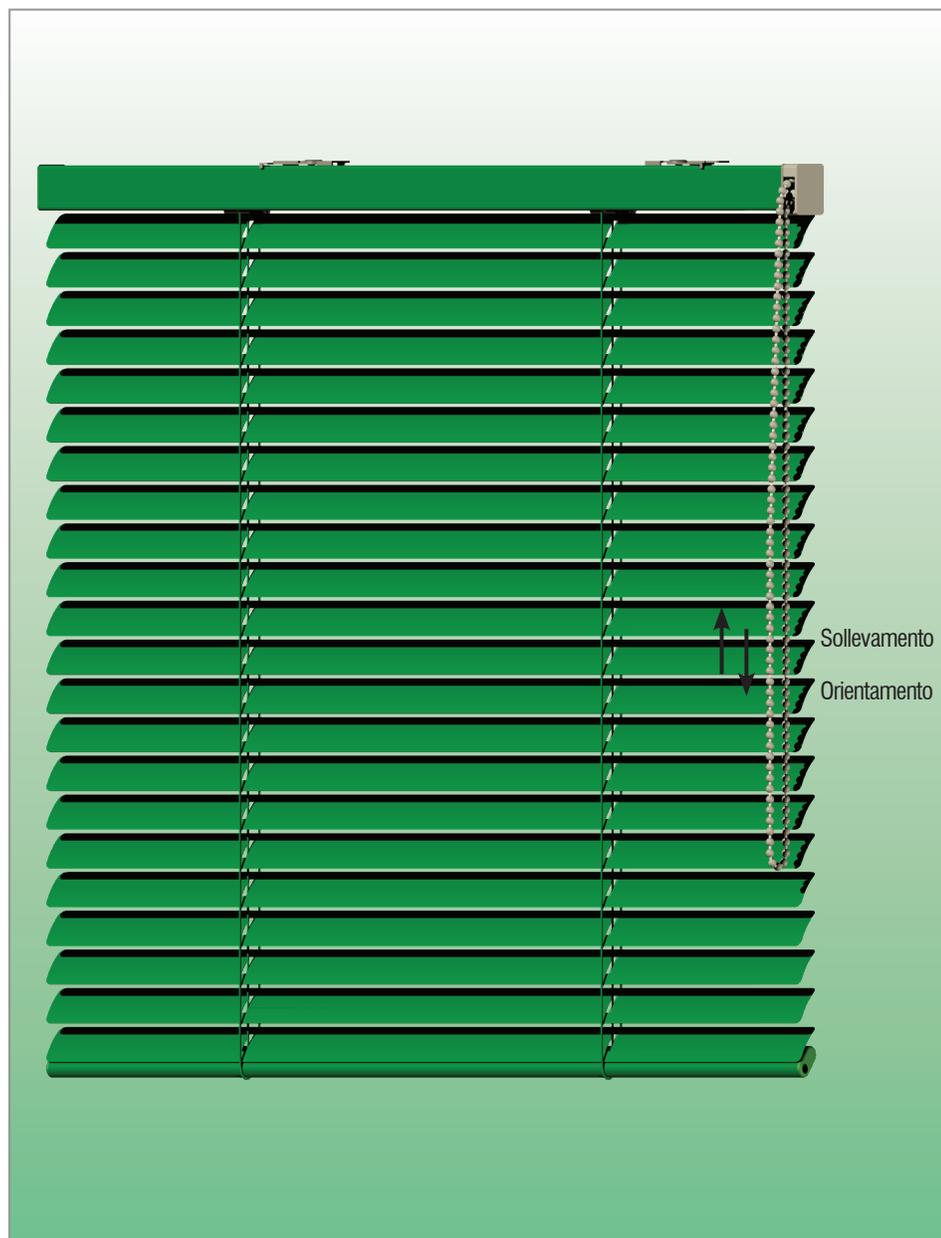


Supporto a Soffitto

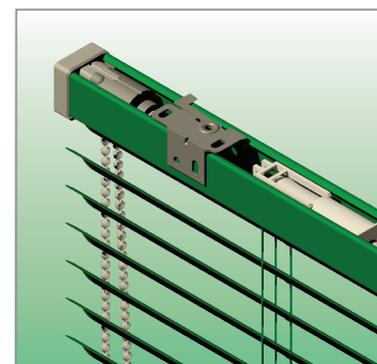Supporto Parete/Soffitto
(vista posteriore)Staffa piatta + Copristaffa
(con supp. a soffitto)

Staffa a "L" (con supp. a parete)

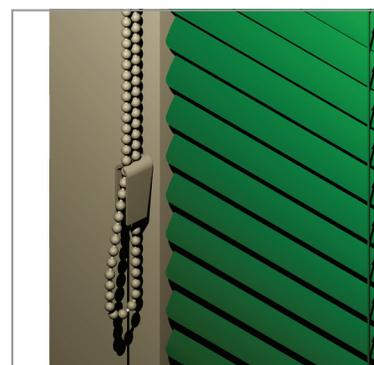

Ferramacatella

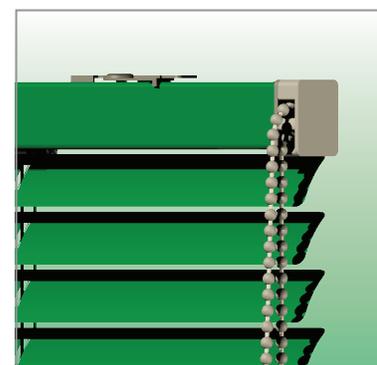

Colore Grigio Gruppo comando, Anello continuo e Ferramacatella

Cassonetto: da mm. 25 x 25 in acciaio zincato e verniciato (con tappi in plastica in tinta) completo di accessori in resina acetilica a bassa frizione autolubrificanti.

Spiaggiante: da mm. 20 x 10 in acciaio zincato e verniciato completo di tappi laterali sagomati in plastica in tinta.

Lamella: da mm. 25 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una varietà di 68 colori. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v., in tinta con il colore della lamella.

Corda: in poliestere 100%, diam. 1,4 mm. con anima interna, in tinta con il colore della lamella.

Orientamento e Sollevamento: sono effettuati con un unico anello continuo in poliestere 100% con anima interna e palline in pom di colore grigio abbinato al gruppo comando disponibile solo grigio (a richiesta catenella disponibile nei colori bianco, beige e nero).

Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle corde dalle proprie sedi, in fase di discesa, è opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto che ne impedisca il regolare percorso.

Supporti: parete/soffitto standard. Soffitto a richiesta.

Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso (può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio o nero.

Per le veneziane di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per agganciare i supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio diretto con una vite.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.

Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta). In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con le stesse caratteristiche.

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà necessario estrarre la catenella dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di esso.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.