





USO INTERNO


# VENEZIANA 25 MM monocomando ARGANELLO

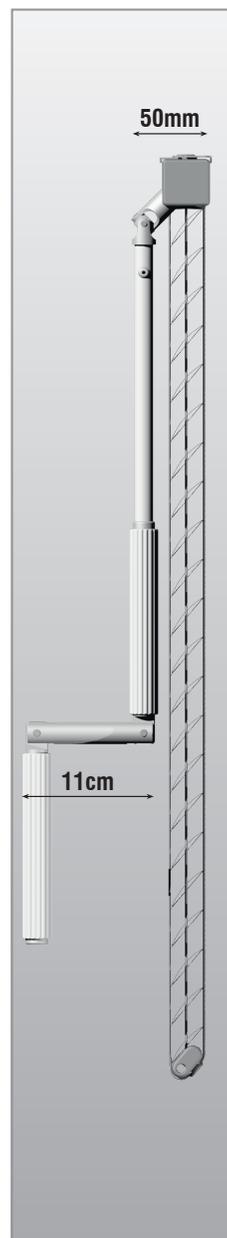

**Supporto a Soffitto**

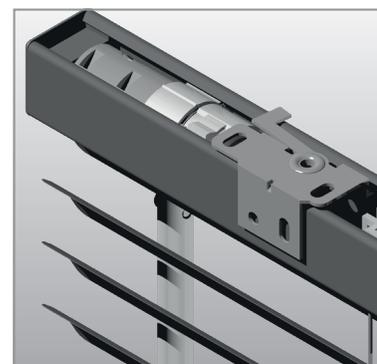


**Supporto Parete/Soffitto**  
(vista posteriore)

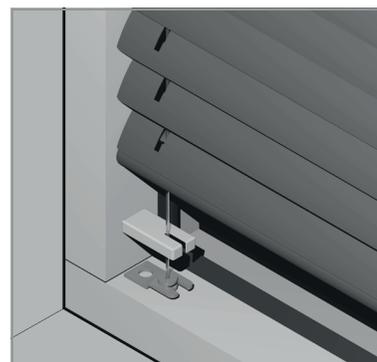


**Staffa piatta + Copristaffa**  
(con supp. a soffitto)



**Staffa a "L"**  
(con supp. a parete)

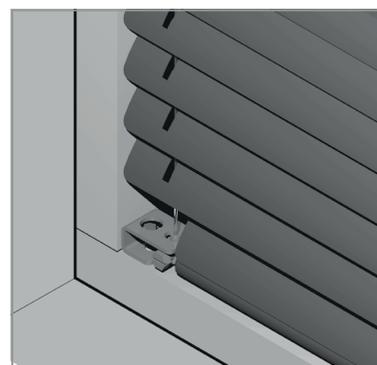

**Staffa a "U"**  
(su richiesta)

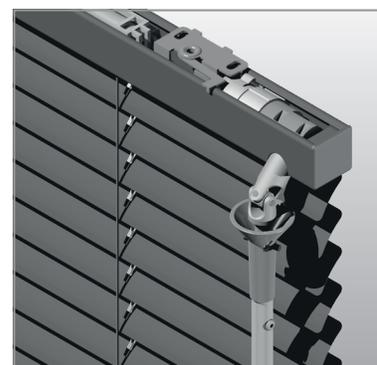

**Innesto per asta sganciabile**  
(su richiesta)

**Cassonetto:** da mm. 25 x 25 in acciaio zincato e verniciato (con tappi in plastica in tinta) completo di accessori in resina acetilica a bassa frizione autolubrificanti.

**Spiaggiale:** da mm. 20 x 10 in acciaio zincato e verniciato completo di tappi laterali sagomati in plastica in tinta.

**Lamella:** da mm. 25 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una varietà di 68 colori. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

**Nastro scaletta:** in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v., in tinta con il colore della lamella.

**Corda:** in poliestere 100%, diam. 1,4 mm. con anima interna, in tinta con il colore della lamella.

**Orientamento e Sollevamento:** manovra ad arganello senza rinvio posizionato ad una distanza fissa di 2 cm. da inizio cassonetto, con asta in alluminio verniciata grigio completa di manovella snodata. A richiesta disponibile con rinvio a 45° o 90° e innesto per asta sganciabile. Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle corde dalle proprie sedi, in fase di discesa, è opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto che ne impedisca il regolare percorso.

**Supporti:** parete/soffitto standard. Soffitto a richiesta.  
Supporto salva-serramento: permette di sostenere la tenda senza forare l'infisso (può essere impiegato solo su ante apribili perchè va ancorato fuori luce sulla parte superiore del serramento); disponibile nei colori bianco, grigio o nero.

Per le veneziane di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per agganciare i supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio diretto con una vite.

**Guida:** in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.

**Staffe per guida:** con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta). A richiesta per spiaggia corto, staffa a "U" con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta).

In caso di fissaggio con supporto salva-serramento verranno fornite delle staffe con le stesse caratteristiche.

**Note:** Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.

25 MM  
ARGANO