
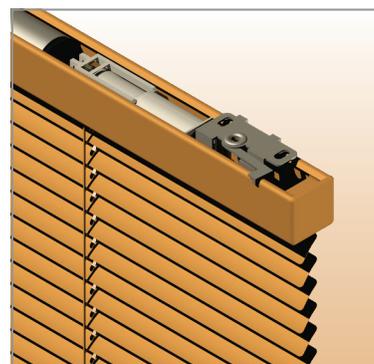
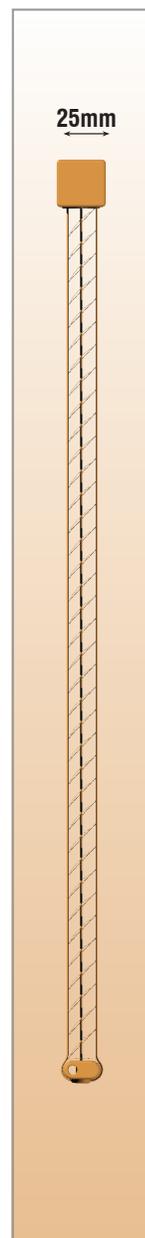
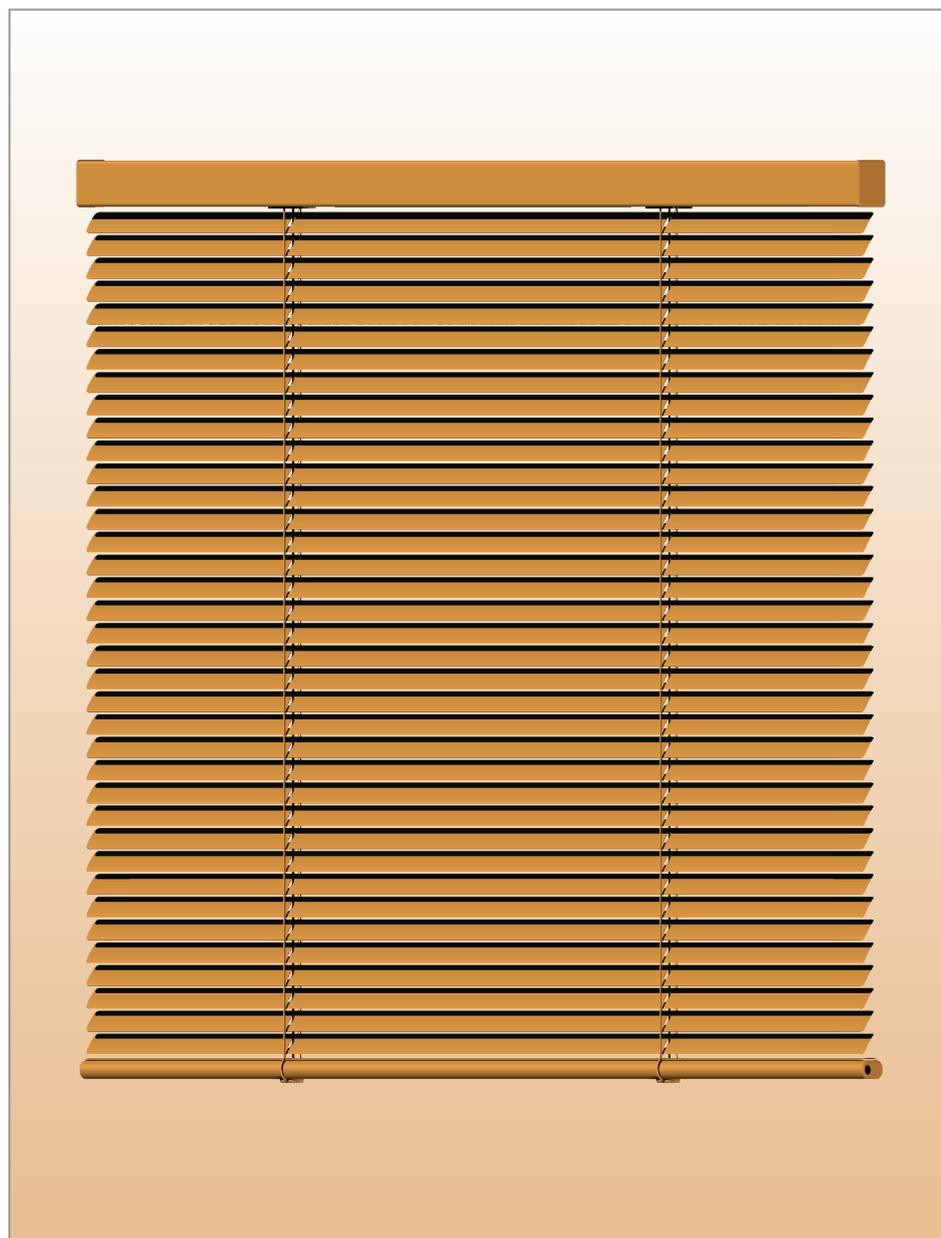
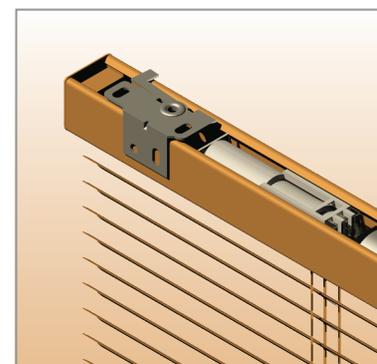


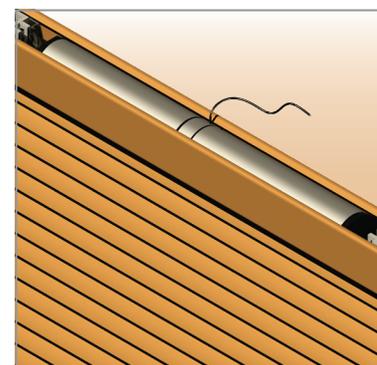

USO INTERNO

# VENEZIANA 15-25 MM CON MOTORE

**Supporto a Soffitto****Supporto Parete/Soffitto**  
(vista posteriore)**Staffa piatta + Copristaffa**  
(con supp. a soffitto)**Staffa "L"**  
(con supp. a parete)**Staffa a "U"**  
(su richiesta)**Uscita cavo**

**Cassonetto:** da mm. 25 x 25 in acciaio zincato e verniciato (con tappi in plastica in tinta) completo di accessori in resina acetica a bassa frizione autolubrificanti.

**Spaggiante:** da mm. 20 x 10 in acciaio zincato e verniciato completo di tappi laterali sagomati in plastica in tinta.

**Lamella:** da mm. 15 o 25 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una varietà di 62 colori per la 15 mm. e di 68 colori per quelle da 25 mm.  
La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

**Nastro scaletta:** da mm. 15 o 25 in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v., in tinta con il colore della lamella.  
Per la versione da mm. 15 il passo da cm. 1,2 permette una migliore chiusura della tenda grazie all'impiego di un numero maggiore di lamelle.

**Corda:** diam. 1,4 mm. in 100% poliestere con anima interna, in tinta con il colore della lamella.

**Orientamento e Sollevamento:** con motore 24 V (finecorsa già impostato) predisposto per pulsante; a richiesta la movimentazione può avvenire con telecomando, attraverso il ricevitore RTS fornito come accessorio supplementare al motore standard (esterno al cassonetto).  
Si raccomanda l'utilizzo degli alimentatori forniti della casa produttrice del motore per salvaguardare il corretto funzionamento della tenda e non far decadere la garanzia gli automatismi.

La veneziana, durante la fase di discesa, deve essere libera da qualsiasi ostacolo così da evitare la fuoriuscita delle corde dalle proprie sedi e il conseguente malfunzionamento.

**Supporti:** parete/soffitto standard. Soffitto a richiesta.

Per le veneziane di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per agganciare i supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio diretto con una vite.

**Guida:** in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.

**Staffe per guida:** con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta).  
A richiesta per spaggiante corto, staffa a "U" con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta).

**Note:** Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.

**15-25 MM  
MOTORE**