



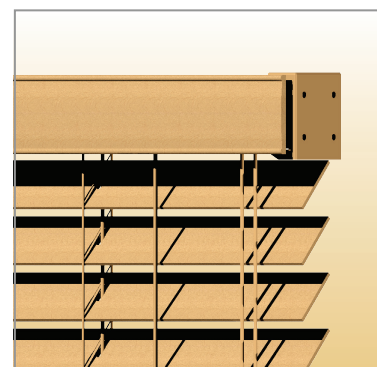


USO INTERNO


VENEZIANA 50 MM LEGNO

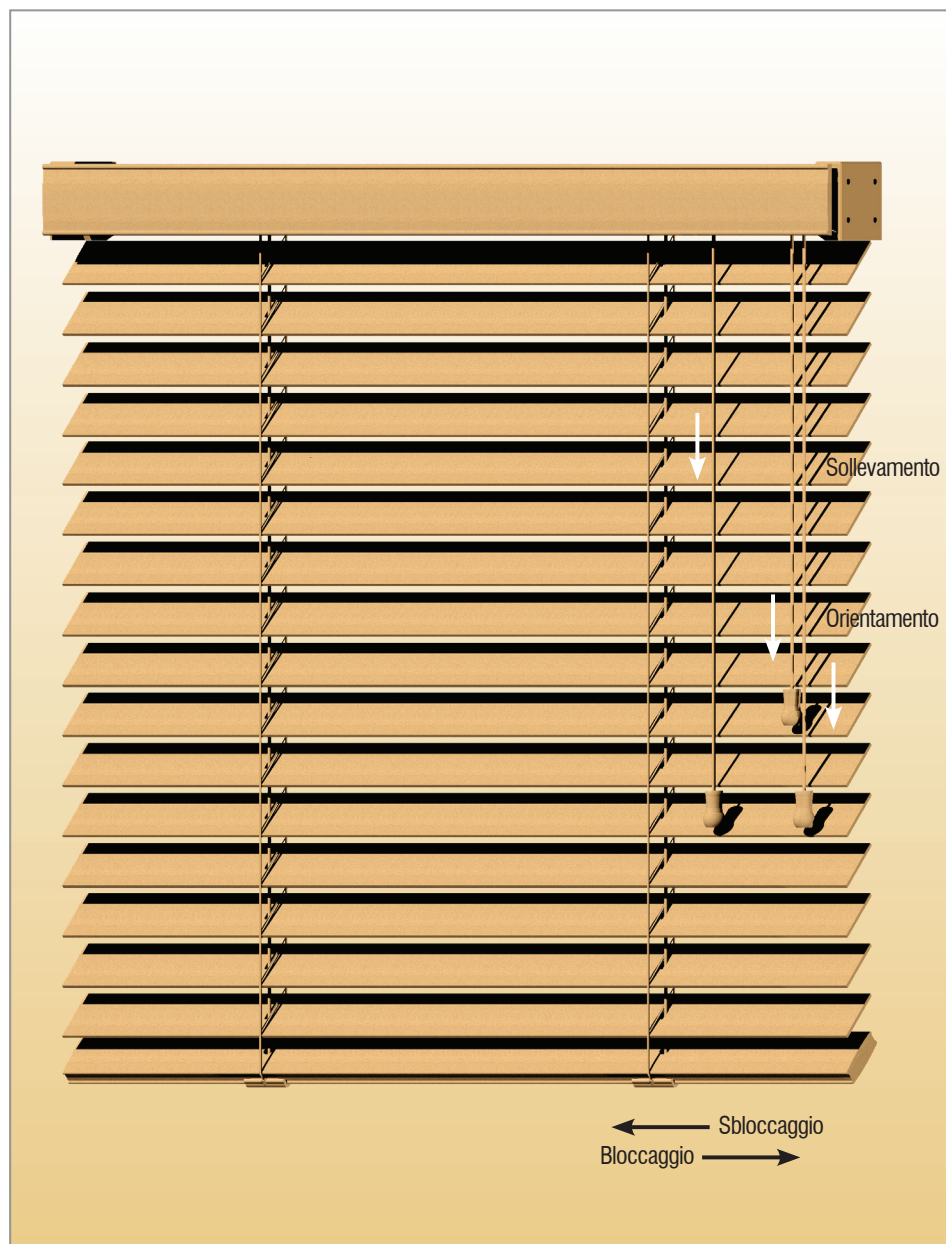


Scatola Laterale + Mantovana

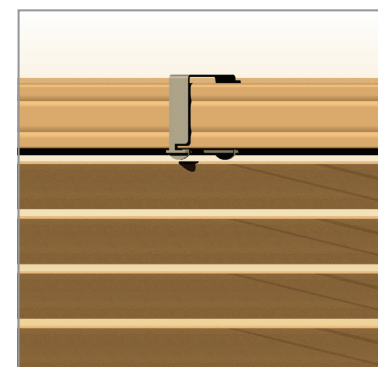


Supporto centrale Rompitratto

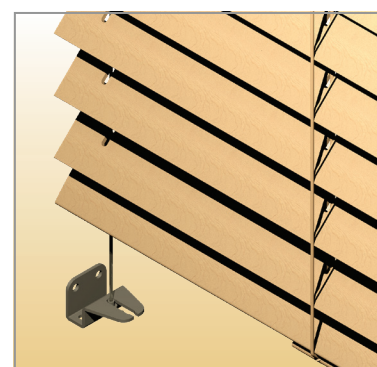


Staffa a "L"

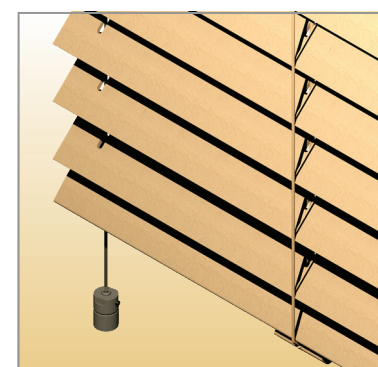

Morsettone (su richiesta)

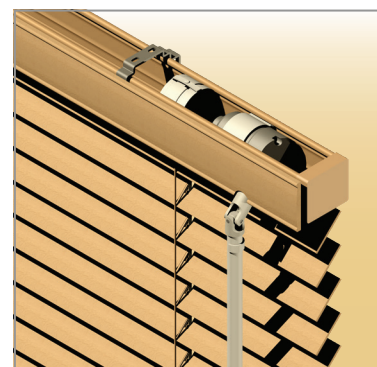

Versione ad Arganello

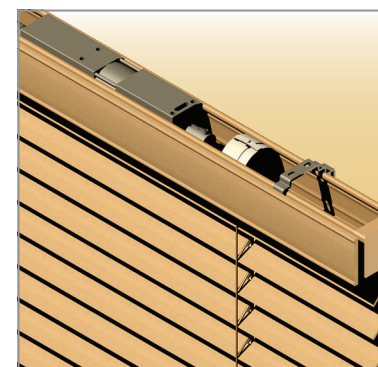Versione con Motore
(misure realizzabili max. 5 mq.)

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in acciaio zincato e verniciato in tinta con il colore della lamella, completo di accessori per l'orientamento e sollevamento della tenda, alberino in alluminio e mantovana in legno tinto.

Spiaggiante: da mm. 50 x 15 in legno tinto.

Lamella: da mm. 50 in legno tinto di spessore mm. 3 in una varietà di 6 colori.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità, con trattamento anti u.v., in tinta con il colore della lamella; oppure a richiesta fettuccia di larghezza mm. 25 in poliestere 100% termofissato ad alta tenacità.

Orientamento e Sollevamento: con corda in poliestere 100% diam. 3 mm. con anima interna, in tinta con il colore della lamella. In alternativa, la movimentazione, può avvenire tramite monocomando ad arganello con asta senza rinvio o con motore 220V predisposto per pulsante, completo di finecorsa in salita e discesa; a richiesta la salita e la discesa possono avvenire con telecomando, attraverso il ricevitore RTS.

La veneziana nelle versioni motorizzata e ad arganello, durante la fase di discesa, deve essere libera da qualsiasi ostacolo così da evitare la fuoriuscita delle reggette dalle proprie sedi ed il conseguente malfunzionamento.

Reggetta (solo per versione motorizzata e arganello): in poliestere di colore grigio, bianco o nero.

Supporti versione a corde: scatola laterale con piastrina verniciata in tinta standard, a richiesta per fissaggio a soffitto supporto centrale rompitratto zincato.

Supporti versione motorizzata e arganello: in acciaio verniciato in tinta con il cassonetto, che permettono il fissaggio sia a soffitto che a parete. Per un'agevole installazione la misura minima disponibile deve essere di cm. 10.

Guida: in perlon diam. 2,5 mm. completa di staffa "L" con morsetto (zincata argento standard), che permette il fissaggio laterale, frontale e a pavimento. Su richiesta morsettone a pavimento in ottone.

Affinchè le corde non siano causa di pericolo, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio dove poterle raccogliere una volta che la tenda è impacchettata.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.