USO ESTERNO

UNI EN 13659

VENEZIANA 50 MM

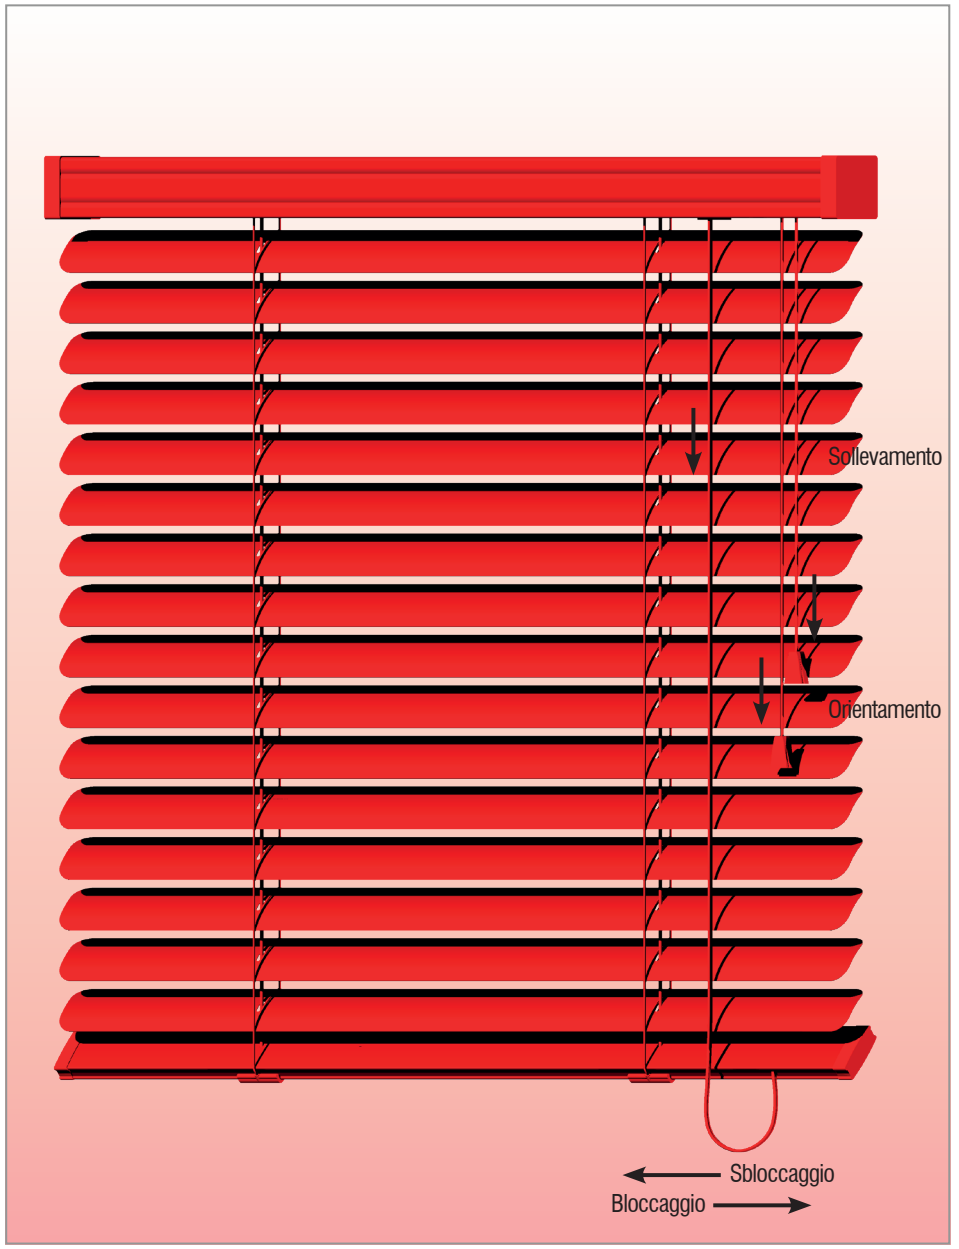

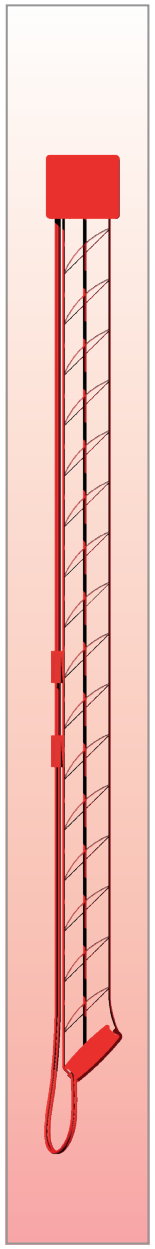

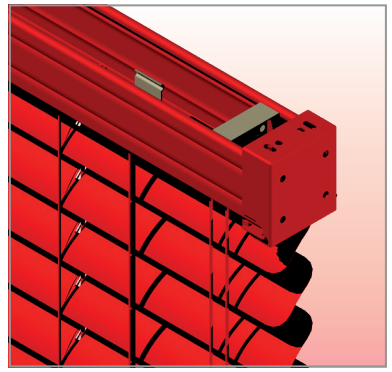

Scatola Laterale

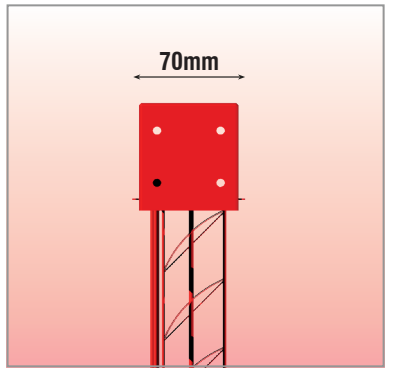

Scatola Laterale (profilo)

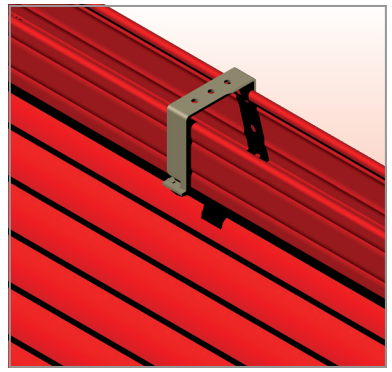

Supporto centrale Rompitratto (zincato)

Supporto Parete/Soffitto (zincato)

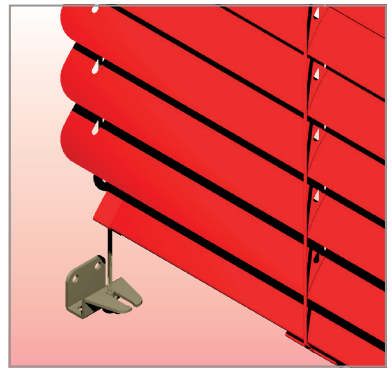

Staffa a "L"

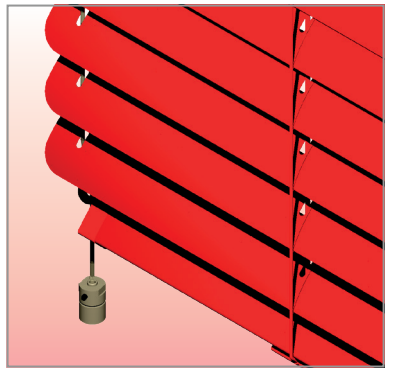

Morsettone (a richiesta)

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in acciaio zincato e verniciato in tinta con il colore della lamella, completo di tappi in plastica in tinta, di accessori per l'orientamento e sollevamento della tenda e alberino in alluminio.

Spiaggiale: da mm. 50 x 20 in acciaio zincato e verniciato in tinta con il colore della lamella, completo di tappi laterali sagomati e di tappi fermaterilene, in plastica colorata in tinta.

Lamella: da mm. 50 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,23 in una varietà di 18 colori standard e 6 colori tinta legno. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità, con trattamento anti u.v., in tinta con il colore della lamella.

Orientamento e Sollevamento: con corda in poliestere 100% diam. 3 mm. con anima interna in tinta con il colore della lamella. In fase d'ordine, se il fissaggio è in nicchia e si ritiene di avere difficoltà nella manovra a causa della parete, è possibile richiedere i comandi spostati.

Supporti: scatola laterale con piastrina verniciata in tinta standard. A richiesta fissaggio a soffitto tramite rompitratto o, se specificato, supporto parete/soffitto (con levetta per facilitarne lo sganciamento) disponibili solo zincati.

Guida: in perlon diam. 2,5 mm completa di staffa a "L" che permette il fissaggio sia laterale che a pavimento. Su richiesta con morsettone a pavimento.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.