

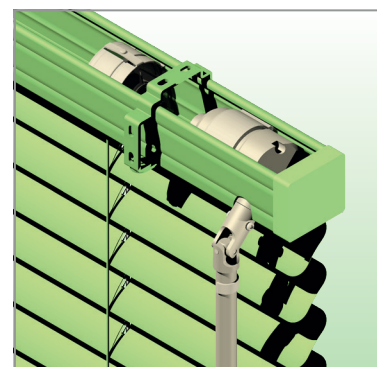


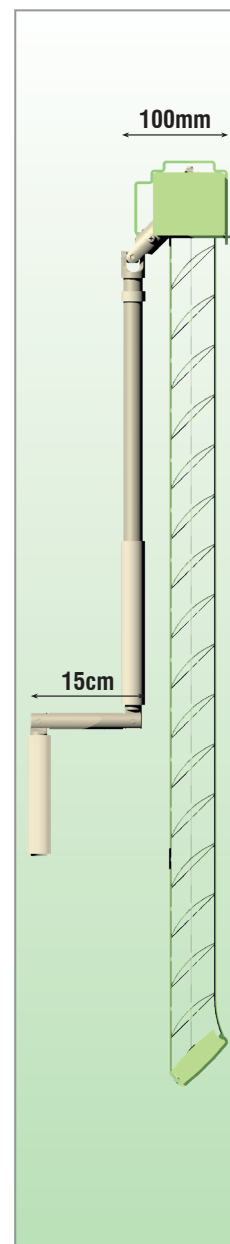


CE
UNI EN 13659

VENEZIANA 50 MM monocomando ARGANELLO


50 MM
ARGANO

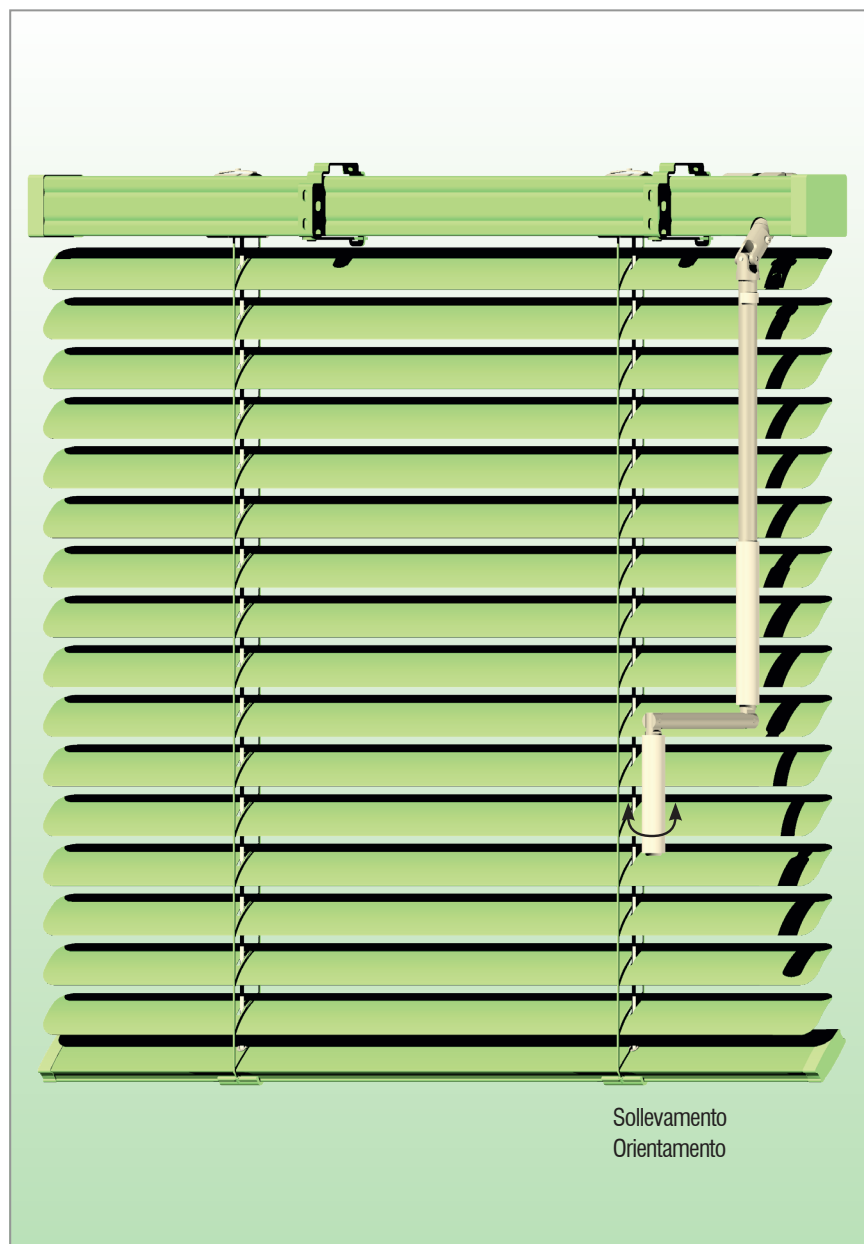


Supporto Parete/Soffitto

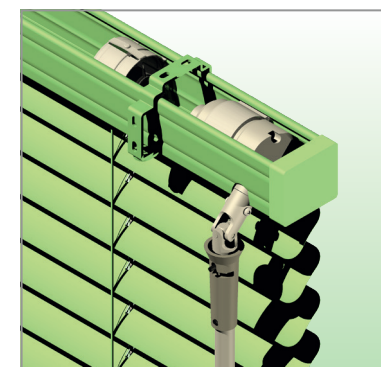


Innesto per asta sganciabile
(a richiesta)

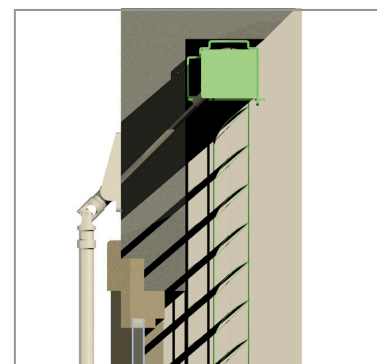


Rinvio a 45° (a richiesta)

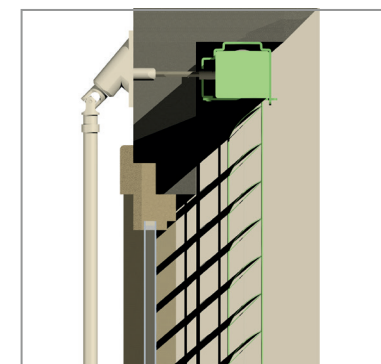

Rinvio a 90° (a richiesta)

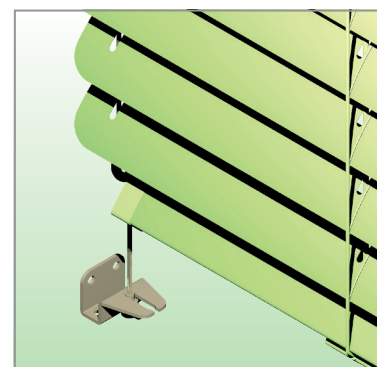

Staffa "L"

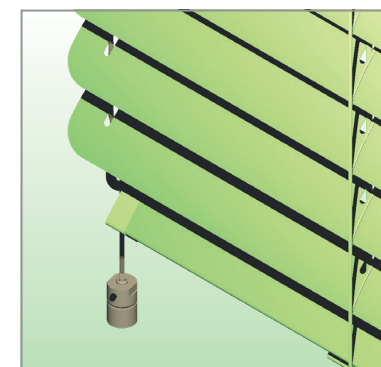

Morsettone (a richiesta)

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in acciaio zincato e verniciato in tinta con il colore della lamella, completo di tappi in plastica in tinta, con alloggiati all'interno gruppi di sollevamento autofrenanti con molle in acciaio e meccanismi di rotazione in delrin, arganello autofrenante a coppia conica e finecorsa.

Spaggiante: da mm. 50 x 20 in acciaio zincato e verniciato in tinta con il colore della lamella, completo di tappi laterali sagomati e di tappi fermaterilene, in plastica colorata in tinta.

Lamella: da mm. 50 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,23 in una varietà di 18 colori standard e 6 colori tinta legno. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

Reggetta: in poliestere di colore grigio, bianco o nero.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità, con trattamento anti u.v., in tinta con il colore della lamella.

Orientamento e Sollevamento: manovra ad arganello senza rinvio con asta in alluminio verniciata grigio completa di manovella snodata. L'uscita dell'arganello è a 5 cm. da inizio cassonetto, in caso di necessità, specificandolo in fase d'ordine, è possibile spostare la posizione verso il centro della tenda. A richiesta disponibile con rinvio a 45° o 90° e innesto per asta sganciabile. Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle reggette dalle proprie sedi, in fase di discesa, è opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto che ne impedisca il regolare percorso.

Supporti: in acciaio verniciato in tinta con il cassonetto, che permettono l'attacco sia a soffitto che a parete, a richiesta scatola laterale con piastrina verniciata in tinta. Per un'agevole installazione la misura minima disponibile deve essere di cm. 10.

Guida: in perlon diam. 2,5 mm. completa di staffa "L" che permette il fissaggio sia laterale che a pavimento. Su richiesta con morsettoni a pavimento.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.