



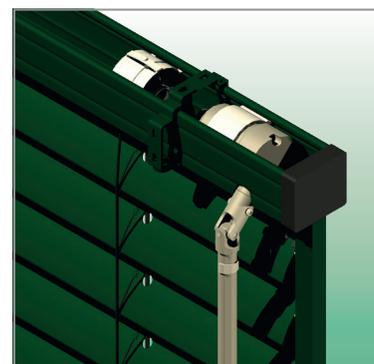

VENEZIANA 70 MM SCUDO

70 MM
SCUDO

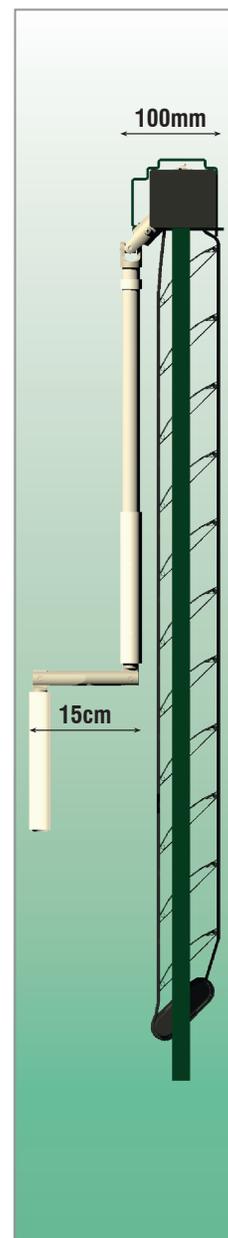

Supporto Parete/Soffitto




Mensola per fissaggio guida doppia




Innesto per asta sganciabile
(a richiesta)



Installazione con Montante

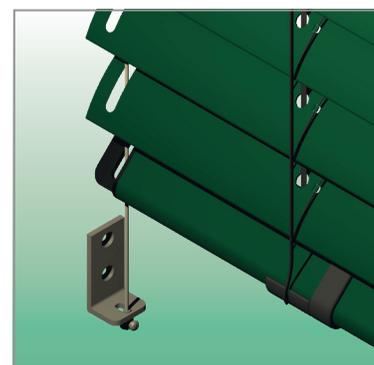

Guida in acciaio rivestito Ø 2,5 mm
con Staffa a "L" Inox (a richiesta)

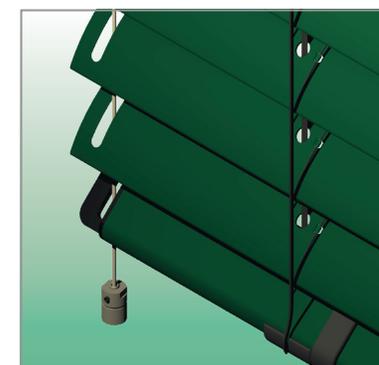

Guida in acciaio rivestito Ø 2,5 mm
con Morsettone (a richiesta)

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in alluminio estruso e verniciato in tinta con il colore della lamella, completo di tappi laterali in pvc, con alloggiati all'interno gruppi di sollevamento autofrenanti con molle in acciaio e meccanismi di rotazione in delrin, arganello autofrenante a coppia conica e finecorsa.

Spiaggiante: da mm. 65 x 20 in alluminio estruso e verniciato completo di tappi laterali con perno e tappi fermaterilene in materiale plastico (pa6) colore bianco, grigio o nero.

Guida laterale: da mm. 16 x 20 in alluminio estruso con guarnizioni laterali antirumore. Per dividere tende di grandi dimensioni può essere fornita la guida doppia da mm. 23 x 40 in alluminio estruso completa di guarnizioni (in alternativa viene proposto il montante mm. 50 x 20, disponibile nei colori: bianco, marrone, argento o bronzo, che fa da spalla alla guida singola). Su richiesta guide laterali in cavetto d'acciaio da mm. 2,5, con staffa a "L" inox per il fissaggio laterale oppure con morsettone per il fissaggio a pavimento da specificare nell'ordine.

Lamella: da mm. 70 in alluminio di spessore mm. 0,5 verniciata in 10 colori RAL, con all'estremità piolo a scatto alternato che scorre nella guida in alluminio (in alternativa foro per passaggio cavetto in acciaio rivestito). Sul ricciolo di rinforzo, vista esterna, viene inserita lungo la stecca una guarnizione in materiale plastico per conferire maggior silenziosità alla tenda quando è chiusa. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v., di colore grigio, bianco o nero; è ancorato alla stecca con clip di fissaggio.

Reggetta: in poliestere di colore grigio, bianco o nero.

Orientamento e Sollevamento: manovra ad arganello (rotazione lamella 180°) senza rinvio con asta in alluminio verniciata grigio completa di manovella snodata. L'uscita dell'arganello è a 5 cm. da inizio cassonetto, in caso di necessità, specificandolo in fase d'ordine, è possibile spostare la posizione verso il centro della tenda. A richiesta disponibile con rinvio a 45° o 90° e innesto per asta sganciabile.

Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle reggette dalle proprie sedi, in fase di discesa, è opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto che ne impedisca il regolare percorso.

Supporti di fissaggio: in acciaio verniciato in tinta con il cassonetto che permettono l'attacco sia a soffitto che a parete. Per un'agevole installazione la misura minima disponibile deve essere di cm. 10. A richiesta scatola laterale con piastrina verniciata in tinta.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.