

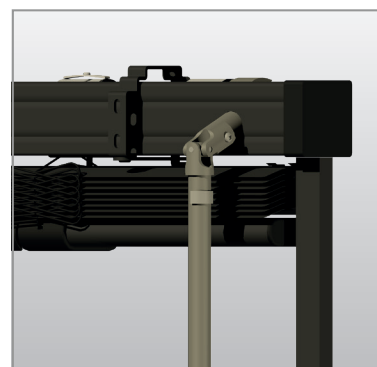
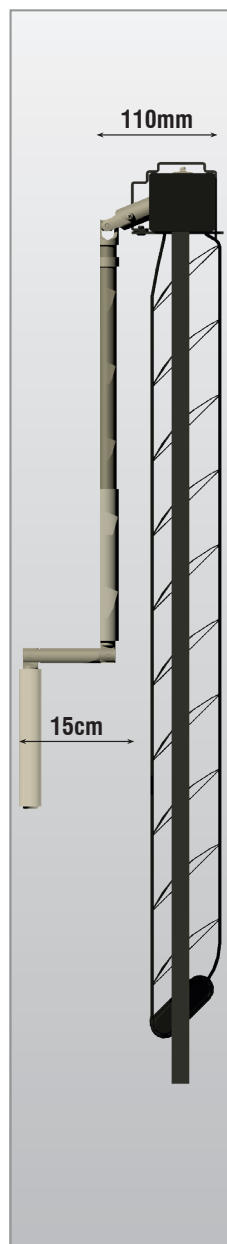


USO ESTERNO

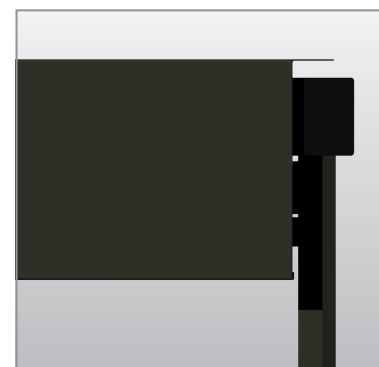
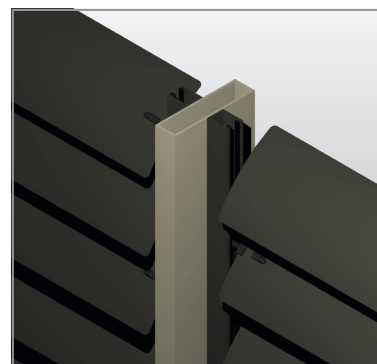


UNI EN 13659

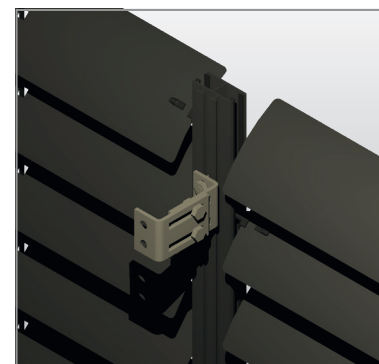
VENEZIANA 80 MM



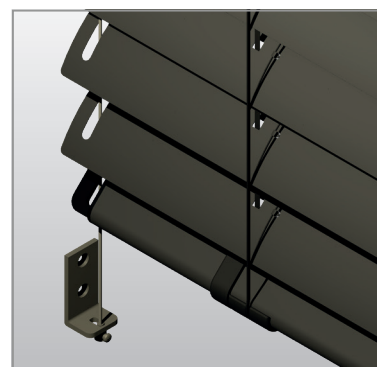
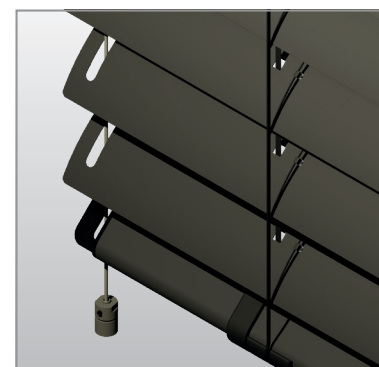
Impacchettamento ridotto

Mantovana dritta da cm. 5 x 15
(a richiesta)

Installazione con Montante



Mensola per fissaggio guida doppia

Guida in acciaio rivestito Ø 2,5 mm
con Staffa a "L" Inox (a richiesta)Guida in acciaio rivestito Ø 2,5 mm
con Morsettone (a richiesta)

Cassonetto: da mm. 51 x 58 in alluminio estruso e verniciato in tinta con il colore della lamella, completo di tappi laterali in pvc, con alloggiati all'interno gruppi di sollevamento autofrenanti con molle in acciaio e meccanismi di rotazione in delrin, arganello autofrenante a coppia conica e finecorsa.

Spaggiante: da mm. 65 x 20 in alluminio estruso e verniciato completo di tappi laterali con perno e tappi fermaterilene in materiale plastico (pa6) colore bianco, grigio o nero.

Guida laterale: da mm. 16 x 20 in alluminio estruso con guarnizioni laterali antirumore. Per dividere tende di grandi dimensioni può essere fornita la guida doppia da mm. 23 x 40 in alluminio estruso completa di guarnizioni (in alternativa viene proposto il montante mm. 50 x 20, disponibile nei colori: bianco, marrone, argento o bronzo, che fa da spalla alla guida singola). Su richiesta guide laterali in cavetto d'acciaio da mm. 2,5, con staffa a "L" inox per il fissaggio laterale oppure con morsettone per il fissaggio a pavimento da specificare nell'ordine. In presenza di forte vento è possibile predisporre una guida (cavo in acciaio rivestito) centrale per avere una maggior stabilità della tenda.

Lamella: da mm. 80 in alluminio di spessore mm. 0,5 verniciata in 7 colori RAL, con all'estremità piolo a scatto alternato che scorre nella guida in alluminio (in alternativa foro per passaggio cavetto in acciaio rivestito). La lieve bombatura della stecca permette una buona chiusura e allo stesso tempo un ingombro molto ridotto a tenda impacchettata. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v., di colore grigio, bianco o nero; è ancorato alla stecca con clip di fissaggio.

Reggetta: in poliestere di colore grigio, bianco o nero.

Orientamento e Sollevamento: manovra ad arganello (rotazione lamella 180°) senza rinvio con asta in alluminio verniciata grigio completa di manovella snodata. L'uscita dell'arganello è a 5 cm. da inizio cassonetto, in caso di necessità, specificandolo in fase d'ordine, è possibile spostare la posizione verso il centro della tenda. A richiesta disponibile con rinvio a 45° o 90° e innesto per asta sganciabile.

Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle reggette dalle proprie sedi, in fase di discesa, è opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto che ne impedisca il regolare percorso.

Supporti di fissaggio: in acciaio verniciato in tinta con il cassonetto che permettono l'attacco sia a soffitto che a parete. Per un'agevole installazione la misura minima disponibile deve essere di cm. 12. A richiesta scatola laterale con piastrina verniciata in tinta.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.