

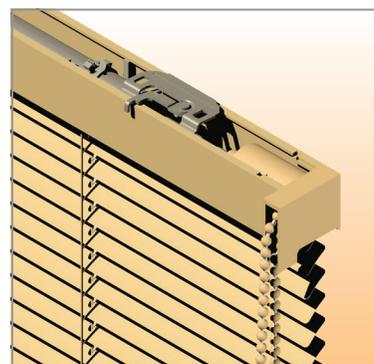







USO INTERNO

VENEZIANA 15 MM


monocomando CATENA LUSO

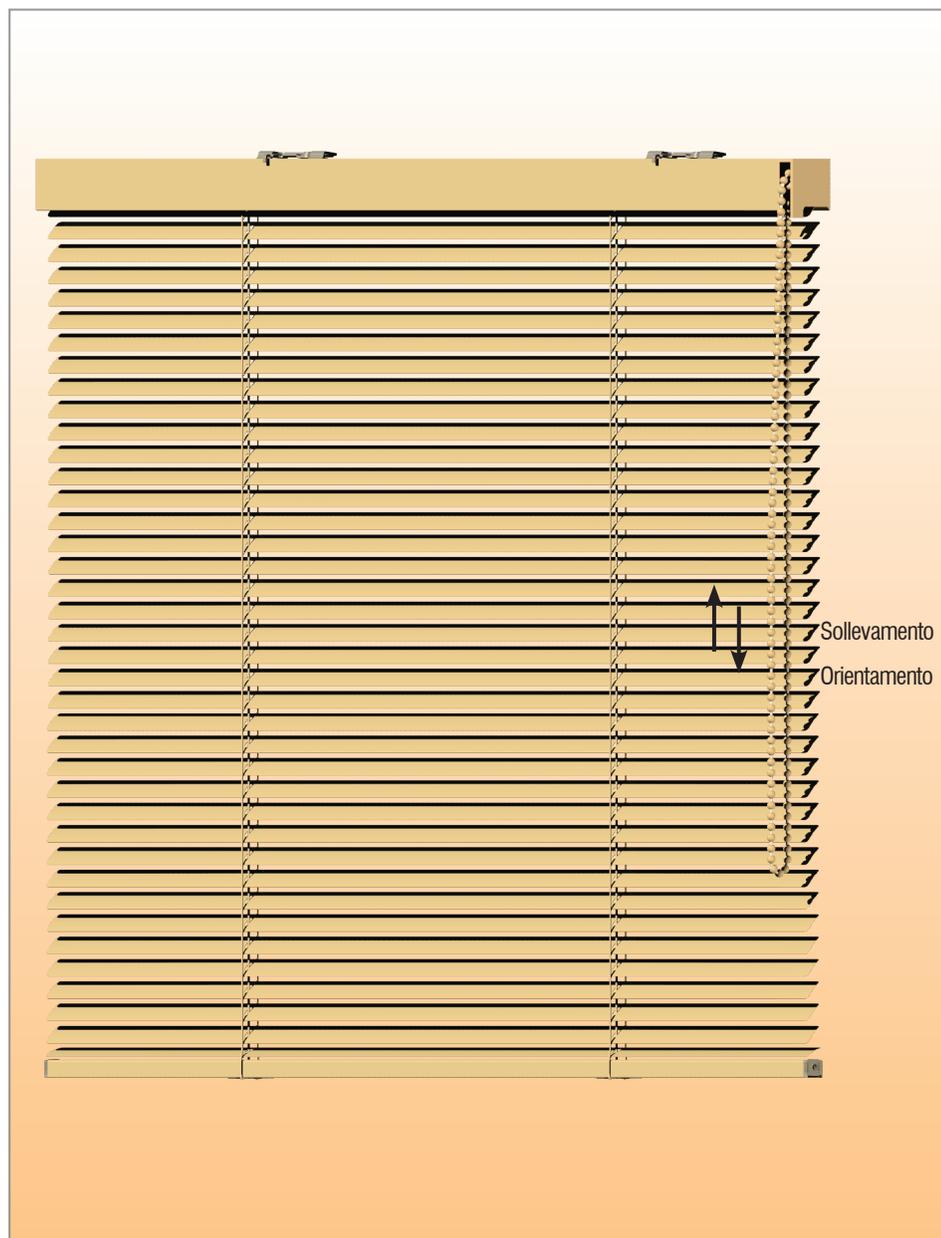


Supporto a soffitto

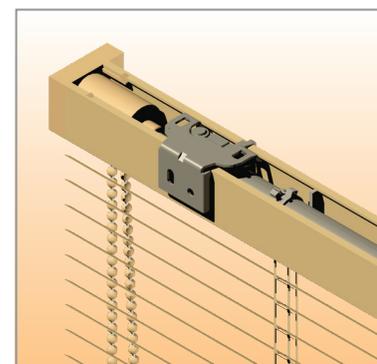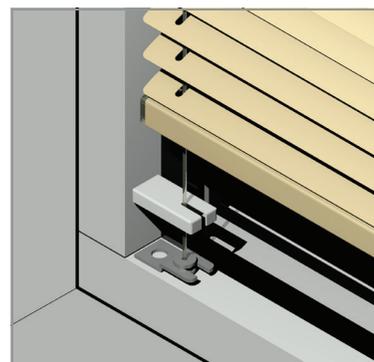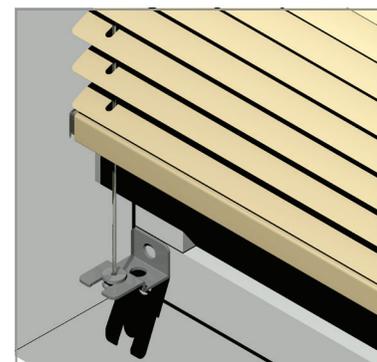Supporto Parete/Soffitto
(vista posteriore)Staffa piatta + Copristaffa
(con supp. a soffitto)

Staffa a "L" (con supp. a parete)

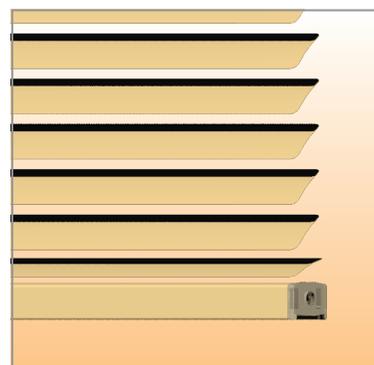

Spiaggiale da mm. 15x9

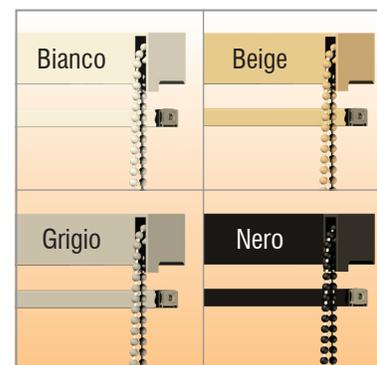Colori Cassonetto, Spiaggiale, Gruppo comando,
Anello continuo e Fermacatenella

Cassonetto: da mm. 26 x 28 in alluminio estruso verniciato disponibile in 4 colori RAL 9016, RAL 9006, RAL 1013 e RAL 9005, completo di tappi in plastica e accessori in pom nei colori bianco, grigio, beige e nero.

Spiaggiale: da mm. 15 x 9 in alluminio estruso verniciato disponibile in 4 colori RAL 9016, RAL 9006, RAL 1013 e RAL 9005, completo di tappi laterali sagomati in plastica trasparente.

Lamella: da mm. 15 in alluminio verniciato a fuoco di spessore mm. 0,20 in una varietà di 62 colori. La provenienza delle lamelle è esclusivamente europea.

Nastro scaletta: in terilene 100% di poliestere termofissato ad alta tenacità con trattamento anti u.v., in tinta con il colore della lamella. (Il passo da cm. 1,2 permette una migliore chiusura della tenda grazie all'impiego di un numero maggiore di lamelle).

Corda: in poliestere 100%, diam. 1 mm. con anima interna, in tinta con il colore della lamella.

Orientamento e Sollevamento: sono effettuati con un unico anello continuo in poliestere 100% con anima interna e palline in pom, nei colori bianco, nero, beige e grigio. Per evitare malfunzionamenti e fuoriuscita delle corde dalle proprie sedi, in fase di discesa, è opportuno che la veneziana non vada in appoggio a nessun oggetto che ne impedisca il regolare percorso. Il verso di orientamento della lamella varia se il comando della tenda è a destra o a sinistra, invitiamo pertanto a valutare questo aspetto quando le tende sono affiancate.

Supporti: parete/soffitto standard. Soffitto a richiesta.

Per le veneziane di larghezze molto ridotte, non essendoci lo spazio sufficiente per agganciare i supporti, il cassonetto è già predisposto con dei fori per il fissaggio diretto con una vite.

Guida: in perlon diam. 1,2 mm. completa di accessori per il fissaggio.

Staffe per guida: con il supporto a soffitto viene data in dotazione la staffa piatta con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta), completa di copristaffa disponibile nei colori bianco, grigio, avorio, marrone chiaro e marrone scuro (da specificare nell'ordine); con il supporto parete/soffitto viene fornita la staffa a "L" con morsetto (zincata argento standard o nero a richiesta).

Per bloccare la catenella, ad esempio in presenza di bambini, viene dato in dotazione un gancio a parete dove inserire con adeguata pressione la catenella. Per movimentare la tenda non sarà necessario estrarre la catenella dal gancio, basterà semplicemente farla scorrere all'interno di esso.

Note: Le istruzioni di montaggio delle tende sono consultabili alla fine del listino veneziane.